



Aalborg Lufthavn A.M.B.A.
Ny Lufthavnsvej 100
9400 Nørresundby

Norlys a.m.b.a.
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

Teknik og Miljø
Team Spildevand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
22407854


Sagsnr.: 2025-039575
Dok.nr.: 2025-039575-14

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

26.10.2026

Tilladelse til etablering af samletank ved Ny Lufthavnsvej, Nørresundby - ladestanderanlæg

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

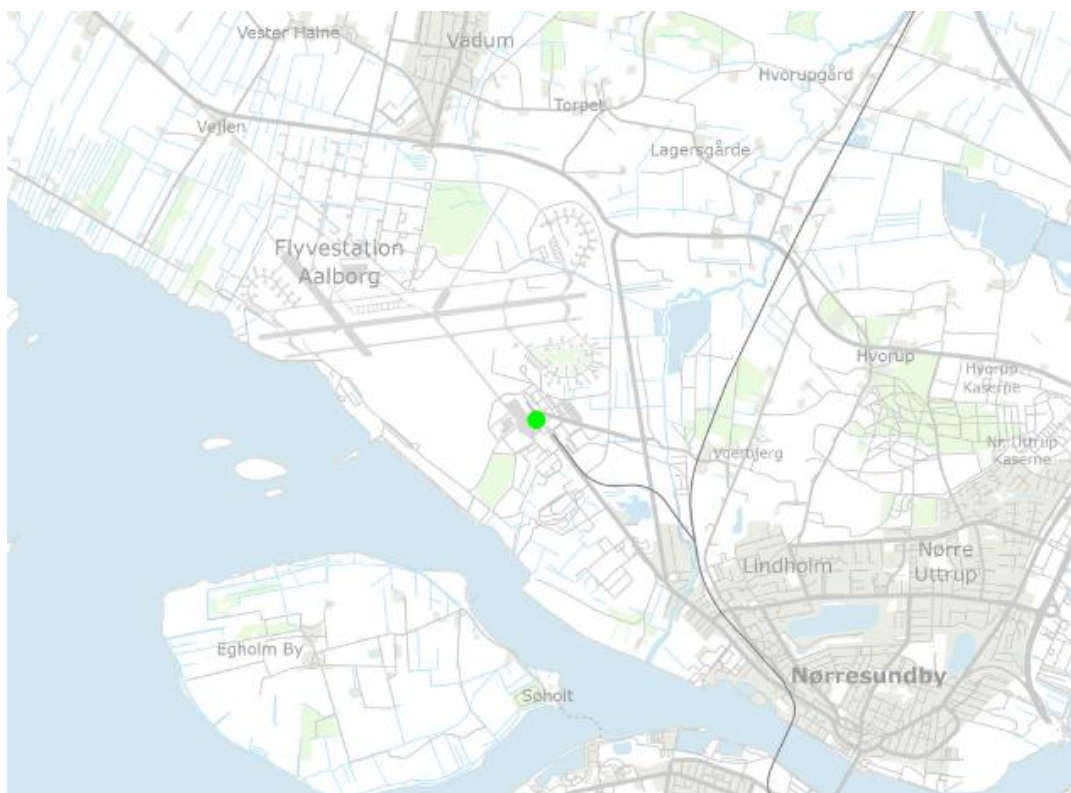

Klagefrist udløber: **23. november 2026**

Søgsmålsfristen udløber: **26. april 2027**

Ved akut miljøfare er der **pligt til at ringe til alarmcentralen på 112**

Indhold

1 KOMMUNENS TILLADELSE OG VILKÅR	3
1.1 TILLADELSE	3
1.2 VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
2 BESKRIVELSE FRA ANSØGNINGSMATERIALET	5
3 LOVGRUNDLAG	6
3.1 ØVRIG LOVGIVNING	7
3.2 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	7
4 AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER	8
4.1 ANSØGNINGENS FORUDSÆTNINGER	9
4.2 BESKRIVELSE AF OMRÅDET	9
4.3 ETABLERING OG TØMNING	10
5 PARTSHØRING	11
KOPI TIL	12

1 Kommunens tilladelse og vilkår

Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har den 11. september 2025 modtaget ansøgning fra Rambøll om tilladelse til nedgravning af samletank fra ladestanderanlæg med lounge- og toiletfaciliteter beliggende ved Ny Lufthavsvej, 9400 Nørresundby. Rambøll ansøger på vegne af Norlys og Aalborg Lufthavn.

I forbindelse med etablering af ladestanderanlæg til elbiler, tilhørende Norlys, ansøges der om tilladelse til etablering af samletank til opsamling af sanitært spildevand ved ladeanlægget beliggende på Ny Lufthavsvej 100, 9400 Nørresundby. Norlys lejer sig ind på Aalborg Lufthavns arealer.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 og spildevandsbekendtgørelsens § 49 meddeler Aalborg Kommune tilladelse til nedgravning af samletank.

Tilladelsen forholder sig ikke til øvrige projekter relateret til matriklen.

Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, er godkendelses- og tilsynsmyndighed, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 65. Norlys er driftsansvarlig for anlægget.

1.1 Tilladelse

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i ansøgning om etablering af samletank samt supplerende materiale af 24. juni 2026. Tanken placeres i henhold til indsendt ansøgning og kortbilag. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for samletanken, skal Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, orienteres. Det vurderes herefter, hvorvidt tilladelsen skal revideres.

1.2 Vilkår for tilladelsen

1. Der må ikke ledes tag- og overfladevand til samletanken.
2. Afstanden fra samletanken til veje og skel skal mindst være 2 meter, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen § 49 i henhold til § 48, stk. 6.
3. Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømmehyppighed, og den tilladte mængde af husspildevand, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen § 49 i henhold til § 48, stk. 3.
4. Tanken skal være typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen § 49 i henhold til § 48, stk. 2 og Olietankbekendtgørelsen. Kommunalstyrelsen kan meddele tilladelse til en tank, der ikke er typegodkendt, hvis der foreligger dokumentation for, at tanken har en tilstrækkelig kvalitet, så den kan anvendes til opsamling af spildevand, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen § 48, stk. 2-4.
5. Tanken og tilhørende rørføring skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432: 2020 Afløbsinstallationer).
6. Tanken skal tæthedsprøves. Dokumentation for tæthedsprøvning skal sendes til Aalborg Kommune, Teknik og Miljø.

7. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
8. Kloakarbejdet skal færdigmeldes af kloakmester, der har udført arbejdet. Færdigmeldingen skal indberettes online via Aalborg kommunes miljøblanketter.
[Færdigmeld samletank via miljøblanketter](#)

Drift og vedligehold

9. Den daglige drift, herunder sikring af tilstrækkelig tømning af samletank, påhviler Norlys.
10. Der skal etableres fyldningsalarm i form af for eksempel lysmarkør, der aktiveres ved en fyldning på 75 %. Når fyldningsalarmen udløses, kontaktes tømningssentreprenør, og tanken tømmes.
11. Der skal foreligge en kontrakt om, at husspildevandet ved tømning føres til Aalborg Renseanlæg Øst, jævnfør Spildevandsbekendtgørelsen § 53.
12. Samletanken skal pejles jævnligt, og tømningshyppigheden for samletanken skal svare til tankens størrelse og mængde af tilledt husspildevand.
13. Der skal være permanent adgang for slamsuger til samletanken, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen § 49 i henhold til § 48, stk. 3. Dækslet på samletanken skal maksimalt veje 30 kg, være frit tilgængeligt og dækslet må ikke være tildækket af jord, græs eller andre materialer.
14. Tidspunkt og mængder ved tømning af samletank skal noteres i en driftsjournal og dokumenteres ved faktura fra tømmefirma. Resultat af målingerne skal opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
15. For at kontrollere om tanken er tæt, skal ejeren/brugeren af tanken måle niveauet over en periode på 2 timer i tanken mindst én gang hver 6. måned. Til pejling må ikke anvendes pejlestokke af materialer, der kan beskadige tanken eller dens belægninger. Resultaterne af disse målinger skal opbevares i en driftsjournal i mindst 2 år.
16. I tilfælde af læk eller anden form for udsivning skal Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, orienteres, så snart udsivningen er konstateret.


2 Beskrivelse fra ansøgningsmaterialet

Aalborg Kommune har den 11. september 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til nedgravning af en tank med minimumsvolumen 13.000 liter til spildevand fra ladeanlæg med lounge- og toiletfaciliteter beliggende ved Ny Lufthavnsvej, 9400 Nørresundby. Senest supplerende oplysninger er modtaget den 24. juni 2026. Rambøll søger på vegne af Norlys og Aalborg Lufthavn.


Alt spildevand ledes til opsamlingstank, idet der ikke etableres tilslutning til offentlig kloak. Toiletfaciliteterne omfatter to toiletter (6 liter per skyl) og tre håndvaske. Spildevandet opsamles i en tank med minimumsvolumen på 13.000 liter, hvilket giver en forventet tømningsfrekvens på cirka 20 dage. Tanken udstyres med fyldningsalarm.

Samletanken, der skal fungere som opsamlingstank for sanitært spildevand, er en 13 m³ tank fra Scanpipe (se Figur 3). Tanken placeres i henhold til indsendt ansøgning og kortbilag (se Figur 1 og Figur 2).


Fyldningsalarm anbefales monteret, så alarm går ved cirka 3 / 4 fuld tank (målt på volumen, ikke på højde i tank), svarende til cirka 10.000 liter. Teoretisk giver dette 4 dage fra alarm, indtil tanken er fuld.

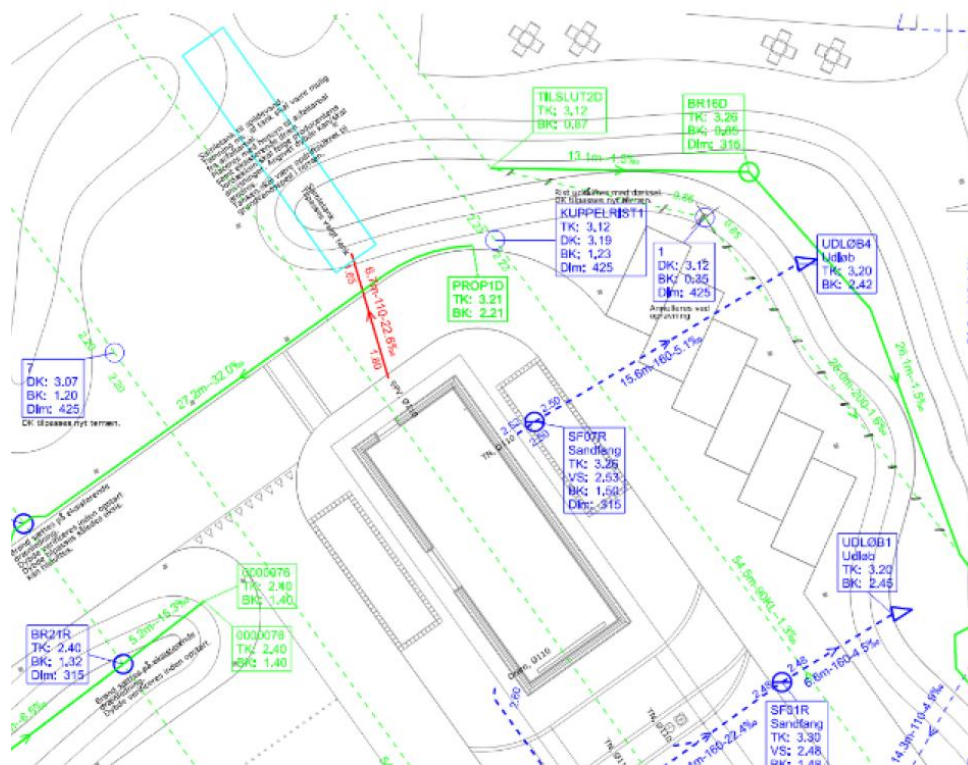

Figur 1: Placering (rød firkant) af samletank for sanitært spildevand ved ladeanlæg beliggende Ny Lufthavnsvej, 9400 Nørresundby.

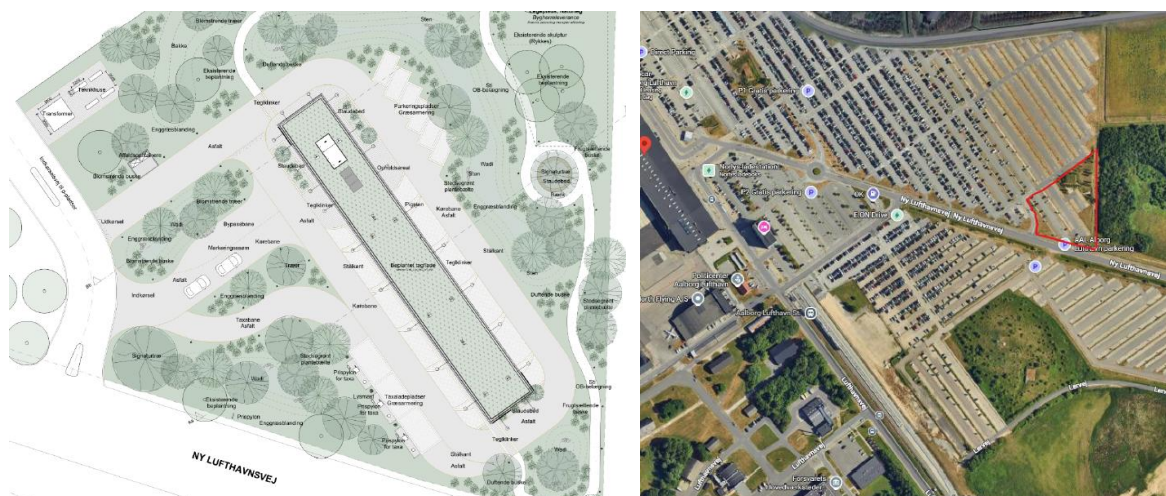

Figur 2: Overordnet situationsplan for ladeanlæg beliggende Ny Lufthavnsvej, 9400 Nørresundby. Figuren til højre angiver områdets placering med rød markering.

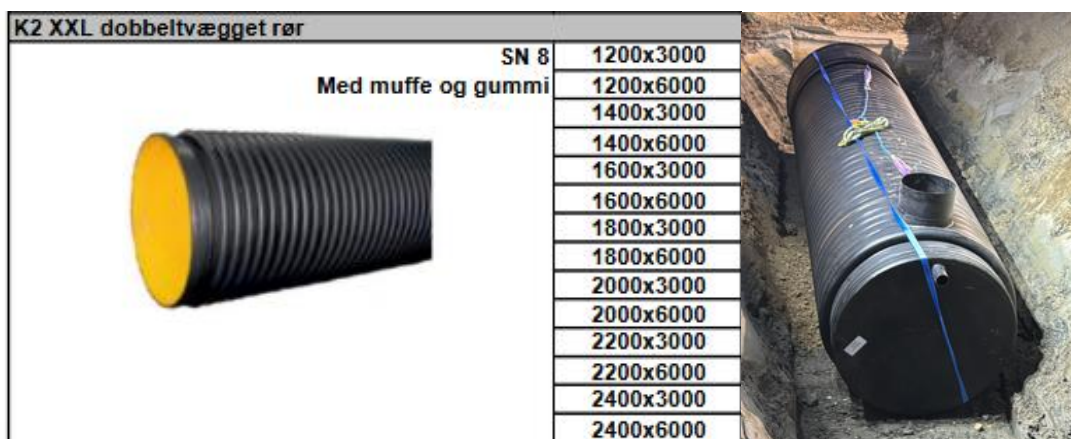

Figur 3: Opbygning af samletank bygget ved Scanpipe.

3 Lovgrundlag

Denne tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Sagen er behandlet i henhold til:

- § 49 i Spildevandsbekendtgørelsen - Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- §§ 3, 19 og 91 i Miljøbeskyttelsesloven - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 842 af 11. september 2026 af lov om miljøbeskyttelse
- Forvaltningsloven – Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

3.1 Øvrig lovgivning

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. Øvrige tilladelser efter planloven, vandforsyningsloven med videre skal derved indhentes særskilt.

Museumsloven - fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, telefonnummer 99 31 74 00. Jævnfør museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Naturbeskyttelsesloven og artsfredningsbekendtgørelsen

Hvis der i forbindelse med etablering af anlægget skal fældes træer, skal det inden sikres, at der ikke sker overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven i sammenhæng med Artsfredningsbekendtgørelsen.

Eksempler på tilladelser, der skal indhentes særskilt (ikke udtømmende)

- Vandløbsloven: krydsning af vandløb, reguleringer, medbenyttertiladelse
- Naturbeskyttelsesloven: § 3 beskyttede områder, fredskov, § 16 med videre
- Planloven: landzonetilladelser, terrænregulering
- Vandforsyningsloven: grundvandssænkning
- Jordforureningsloven: § 8 gravearbejde og byggeri på de fleste kortlagte grunde
- Byggeloven: § 12 sikring af bygninger med videre
- Vejlovene: krydsnings af landeveje med videre
- Jordflytningsbekendtgørelsen

3.2 Klage- og søgsmålsvejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en eventuel klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

[Indgivelse af klage via Nævnenes Hus](#)

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt, og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Klagegebyr ved Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage](#)

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den **23. november 2026**.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive offentligt annonceret.

4 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år fra tilladelsesdatoen, jævnfør § 78 a i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 20.

Tilladelsen er givet på baggrund af de miljømæssige hensyn, der skal vurderes i henhold til lovgivningen. Tilladelsen tager således ikke højde for eventuelt privatretlige forhold omkring etableringen, herunder allerede tinglyste servitutter på ejendommen.

4.1 Ansøgningens forudsætninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i ansøgningen. Med de stillede vilkår vurderer Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, at etablering af samletanken ikke vil medføre en risiko for forurening af jord og grundvand.

Tilladelsen kan ikke betragtes som en permanent tilladelse til samletanken. Såfremt området skal tilsluttes fælles spildevandsrenseløsning, ophæves denne tilladelse jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 20.

4.2 Beskrivelse af området

Drikkevandsinteresser

Samletanken er placeret udenfor kildepladszone og indvindingsopland. Samletanken er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.

Ved meddelelse af tilladelse skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at følgende afstandskrav til anlæg til indvinding af vand, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, er opfyldt:

- Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter.
- Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
- Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.

Nærmeste drikkevandsboring er beliggende mere end 50 meter fra samletankens placering.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Ved meddelelse af tilladelse skal kommunen påse, at etableringen eller samletanken ikke påvirker arter eller naturtyper i områder, der er udpeget til internationalt beskyttelsesområde¹. Habitatbekendtgørelsen fastlægger i § 10, stk. 1, og § 10, stk. 2, en pligt for myndigheder til at varetage beskyttelseshensyn i forhold til yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV, samt beskyttelsen af planter.

Samletanken er ikke placeret i eller i nærheden af et område, der er udpeget internationalt beskyttelsesområde. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende mere end 1,5 km fra projektet². Ifølge Miljøportalen er der ikke registreret bilag IV-arter i en afstand på cirka 1 kilometer fra projektet. De er derudover mellem projektet og de registrerede bilag IV-arter større eksisterende vej. Projektet sker for område i tilknytning til Lufthavnen og eksisterende parkeringspladser. Det er Aalborg kommunes vurdering, at hverken Natura 2000-områder eller bilag IV-arter samt deres yngle- og rasteområder, ikke vil blive hverken beskadiget eller påvirkes af samletanken eller etableringen heraf.

¹ Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder". Ramsarområderne beskyttes i Danmark som Natura 2000-områder. Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, blandt andet som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringssalte, der udledes til for eksempel kystnære farvande.

² Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

4.3 Etablering og tømning

Efter etablering skal tanken færdigmeldes af autoriseret kloakmester, jævnfør vilkår 7. Norlys er ansvarlig for efterfølgende drift og vedligehold af samletanken. Såfremt Norlys ophører med deres aktiviteter på arealet og derved ikke længere har råderet herover, overgår ansvaret for drift og vedligeholdelse til grundejer.

Ansøger oplyser: *"Hvis Norlys og Lufthavnens aftale ophører, kan lufthavnen pålægge Norlys at reetablere områderne til den stand de var i da Norlys overtog grunden, altså tilbage til parkeringsplads. Dette inkluderer installationer i jord."*

Afstandskrav - vej, skel og bygninger

Tilladelsesmyndigheden skal efter bekendtgørelsens § 49 i henhold til § 48, stk. 6, sikre, at afstanden fra samletanken til veje og skel er mindst 2 meter. Samletankens placering overholder gældende afstandskrav til vej og skel. Med hensyn til afstanden til bygninger henvises til Bygningsreglementet (BR18). I nærheden af bygninger placeres tanken, så kravene i DS/EN 1997-1 Geoteknik, Generelle regler med tilhørende DS/EN 1997-1 DK NA overholdes.

Tømning og inspektion

Ejendommen er ikke omfattet af en kommunal tømningsordning, da denne ordning omfatter bundfældningstanke og ikke samletanke. Norlys har ansvaret for at rekvirere tømning, jævnfør vilkår 9. Tømning skal foretages efter behov. Der er dog fastsat en mindste hyppighed for tømning og inspektion med tanken på 5 år. Denne hyppighed kan ændres, såfremt der efter en årrække opstår problemer med udsivning fra tilsvarende tanke.

Samletanken skal etableres med fyldningsalarm, jævnfør vilkår 10, samt samletanken skal pejles jævnligt, vilkår 12. Der skal foreligge kontrakt om, at husspildevandet ved tømning føres til Aalborg Renseanlæg Øst, jævnfør vilkår 11, og der skal sikres permanent adgang for slamsuger, jævnfør vilkår 13. Tidspunkt og mængde ved tømning skal noteres i en driftsjournal og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende, jævnfør vilkår 14.

Hver 6. måned skal det kontrolleres, at samletanken er tæt, jævnfør vilkår 15. I tilfælde af læk eller anden form for udsivning skal tilsynsmyndigheden straks orienteres, jævnfør vilkår 16.

Når tanken tages ud af brug

Hvis samletanken skal sløjfes i forbindelse med for eksempel spildevandskloakering af ejendommen, eller ophør af aftale mellem Norlys og Lufthavnen, skal det vurderes, hvorvidt tanken skal opgraves, eller om tanken bundtømmes og afproppes. Hvis tanken tømmes og afproppes, anbefales det at efterfylde tanken med sand. Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, skal orienteres inden sløjfningen. Det bemærkes desuden, at BBR anmærkes med forholdene, hvis tanken efterlades i jorden.

5 Partshøring

Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har vurderet, at der er parter i sagen, der skal høres. Norlys lejer sig ind på Aalborg Lufthavns areal. Udkast af tilladelsen er sendt til kommentering ved Aalborg Lufthavn, inden meddelelse.

Aalborg Kommune har fået følgende tilbagemelding:

"Aalborg Lufthavn har ingen bemærkninger til de fremsendte udkast til tilladelser og er indforstået med det beskrevne projekt.

Vi kan således tilslutte os, at Norlys etablerer nedsivning af tag- og overfladevand samt etablerer samletank til husspildevand i forbindelse med ladeanlægget ved Ny Lufthavnsvej."

Venlig hilsen

Kristina Nymann Finnerup
Miljøsagsbehandler

22407854

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Kopi til

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende modtagere:

Rambøll, att. Tove Kiilerich, Flemming Holst: tovk@ramboll.dk, fg@ramboll.dk

Aalborg Lufthavn, att. Kim Bermann: kim.bermann@aal.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Byggeri, Aalborg Kommune: byggeri@aalborg.dk

Virksomhedsmiljø, Aalborg Kommune: virksomhedsmiljoe@aalborg.dk