



Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5
1577 København V

Teknik og Miljø
TM Grundvand
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
99312000

Sagsnr.: 2025-067066
Dok.nr.: 2025-067066-11
APC / KS:KVR

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

06.03.2026

Endelig tilladelse til etablering af 7 A-boringer og indvindingstilladelse ved Østerå- dalen, 9230 Svenstrup J

1. Afgørelse og vilkår

Aalborg Kommune meddeler hermed Vejdirektoratet tilladelse efter vandforsyningslovens¹ § 20 til indvinding af grundvand og efter miljøbeskyttelseslovens² § 19 til etablering af 7 A-boringer på matriklerne: 3æ & 4bg, ejerlav: Lere By, Svenstrup og matrikel: 10q, ejerlav: Dall By, Dall.

Boringernes placering fremgår på bilag 4.

Der er med denne tilladelse ikke taget stilling til eventuel andre tilladelser efter anden lovgivning.

1.1 Overholdelse af vilkår

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen ændre eller tilbagekalde tilladelsen til indvinding af vand uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34. Tilladelsen vandindvinding kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger, som har væsentlig betydning.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter lovens § 110.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Vilkår:

A. Formål

Der må indvindes grundvand til udførelse af ren- og prøvepumpning, pumpeforsøg og udtagelse af vandprøver.

Hvis formålet med indvindingen ønskes ændret, skal der søges om ændret indvindingstilladelse inden ændringen, jævnfør vandforsyningslovens § 33.

Boringernes formål er at udtage vandprøver, undersøge jordbundsforholdene, monitorere grundvandsspejlet og lave pumpeforsøg til undersøgelse af jordlagernes transmissivitet. Boringernes formål må ikke ændres uden forudgående tilladelse.

¹ Lovbekendtgørelse nummer 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

² Lovbekendtgørelse nummer 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse.

B. Gyldighedsperiode

Tilladelsen er gyldig til den 31.12.2030. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der ansøges om og opnås en fornyet tilladelse.

C. Indvindingens størrelse

Den samlede indvinding må højst udgøre 485 m³

Der må indvindes 1 m³ i forbindelse med udtagning til vandanalyser fra boring Ø102.200H, Ø102.225V, Ø102.260V, Ø102.335H & Ø102.360V.

Der må indvindes højst 240 m³ i forbindelse med ren- og prøvepumpning fra boring PU102.160H & PU102.300H. Hertil må der højst indvindes 10 m³ per time ved pumpe-boringerne.

Boringer	Vandmængde i m ³	Dybde i meter	Ydre dimension i millimeter
PU102.160H	240	15	254
Ø102.200H	1	6	153
Ø102.225V	1	27	153
Ø102.260V	1	27	153
PU102.300H	240	15	254
Ø102.335H	1	6	153
Ø102.360V	1	27	153

Hvis der opstår behov for at indvinde en større vandmængde end det tilladte, skal der forud søges om tilladelse til at indvinde mere grundvand.

D. Tidsfrist

Tilladelse til etablering af 7 filtersatte boringer bortfalder, hvis de ikke er etableret inden for 2 år.

Tilladelse til indvinding er gældende til den 31.12.2030.

E. Boringens udførelse og indretning

De filtersatte boringer skal udføres som beskrevet i ansøgningen og med placeringen som vist på bilag 4.

Boringer	Dybde i meter	Ydre dimension i millimeter	Filtersætning top og bund i meter under terræn
PU102.160H	15	254	9-15
Ø102.200H	6	153	3-6
Ø102.225V	27	153	9-12
Ø102.260V	27	153	9-12
PU102.300H	15	254	9-15
Ø102.335H	6	153	3-6
Ø102.360V	27	153	9-12

Etablering og sløjfning af borerne skal udføres af en person, som er **uddannet hertil i henhold til Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører borer på land³ og under overholdelse af kravene i boringsbekendtgørelsen⁴** samt vilkårene i denne tilladelse.

Boringen skal placeres, udføres og indrettes efter bestemmelserne i boringsbekendtgørelsen. Afslutningen skal være udført med tæt forsegling, forsegling skal ske med mindst 0,5 meter bentonit/grout og det skal sikres at bentonitten kvælder op ved at påføre rent vand. Der må ikke kunne samle sig overfladevand i nærheden af borerne og de skal sikres mod eventuelle forureningsudslip, jævnfør § 10 stykke 2 i boringsbekendtgørelsen.

Derudover skal overbygningen eller boringen være tæt og kunne aflåses, jævnfør § 10 stykke 4 i boringsbekendtgørelsen.

Boringen skal placeres, så det sikres, at den ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse. Boringsafslutningen skal afpasses arealforholdene, jævnfør § 8 stykke 2 i boringsbekendtgørelsen.

Der skal udtages jordprøver minimum for hver meter, samt mindst en prøve for hvert lag, jævnfør §11 i boringsbekendtgørelsen.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at **hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses og Nordjyllands Historiske Museum kontaktes**, jævnfør §27 stykke 2 i museumsloven⁵

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

F. Beskyttelseszone

Der skal fastsættes en beskyttelseszone på 5 meter omkring boring Ø102.260V, PU102.300H, Ø102.335H, Ø102.360V i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

Indenfor beskyttelseszonen på 5 meter omkring hver boring må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt anbringes eller anvendes stoffer, der kan forurene grundvandet.

Beskyttelseszonen skal være permanent markeret med for eksempel hegn, kampesten eller lignende således, at boringen blandt andet sikres imod påkørsel, forureningsudslip med mere.

G. Kontrol med vandforbruget

Der stilles ikke krav om opsætning af vandmåler og indberetning af oppumpede vandmængder. Indvindingen af vand må kun foretages med egen pumpe til renpumpning og prøvetagning. Bestemmelserne om måling af det oppumpede vand kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.

H. Pejling

³ Bekendtgørelse nummer 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boring på land.

⁴ Bekendtgørelse nummer 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boring og brønde på land.

⁵ Lovbekendtgørelse nummer 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven.

Boringerne skal kunne pejles.

Pejlinger skal indberettes til GEUS' Jupiterdatabase på boringerne (under DGU-nummeret).

Aalborg Kommune kan til enhver tid ændre dette vilkår.

I. Afledning af ren- og prøvepumpningsvand

Det oppumpede vand fra boringerne nedsives på nærliggende terræn. Så længe vandet ikke afstrømmer til vandløb, søer eller anden beskyttet natur vurderes det, at vandet kan udledes til diffus nedsivning uden tilladelse.

Forekommer der skade på en grundejers matrikel i forbindelse med nedsivningen, skal bygherre yde erstatning til grundejer.

J. Sløjfning af boringer

Ejeren af boringen skal sørge for at sløjfe boringen, når den ikke længere er i brug.

Hvis en boring tages ud af drift, skal ejeren sørge for at der indenfor tre måneder enten sendes en ansøgning om at anvende boringen til andre formål (for eksempel pejleboring) eller en anmeldelse om, hvornår boringen sløjfes til Aalborg Kommune. Anmeldelsen om sløjfning af boringen skal sendes til Aalborg Kommune mindst 14 dage før de påtænkte sløjfninger.

Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer med A-bevis i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen og meddelelse herom sendes til borearkivet med kopi til Aalborg Kommune.

Såfremt der udføres afværge (bortgravning af forurening i området) og boringen overvejende graves bort, frafaldes krav om sløjfning af autoriseret brøndborer. Eventuel efterladt filterrør fyldes med betonit som skal opkvæles.

K. Indberetning af boreoplysninger, analyseresultater mv.

Brøndboreren, der forestår udførelsen af boringen, skal snarest og inden 3 måneder efter udførelsen indberette boringen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jævnfør §23 i boringsbekendtgørelsen.

Indberetning skal blandt andet indeholde oplysninger om borestedets beliggenhed, boremetode, boringernes udførelse, oplysninger om grundvand (blandt andet pejlinger), og jordartsbeskrivelse.

En kopi af brøndborerens borerapport med påført DGU nr. og eventuelle prøvepumpningsresultater samt kopi af analyserapporter for vandprøver og jordprøver med mere fra boringerne skal indsendes til Aalborg Kommune. **Det skal også sikres, at analyseresultaterne indberettes på boringens DGU-nr. til Jupiter.** Analyseresultater for jordprøver og vandprøver der bortgraves kan udelades i indberetningen til Jupiter.

L. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer

Der stilles ikke vilkår om anlæggets funktion i undtagelsessituationer.

M. Erstatningsbestemmelser

Ifølge vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer med videre.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

N. Bortskaffelse af overskudsjord

Hvis der skal ske bortskaffelse af overskudsjord, skal det ske efter de gældende regler i jordforureningsloven, jævnfør §50.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets regler omkring arbejde med forurennet jord skal følges, og at bygherre skal sikre sig, at eventuel jordforurening ikke vil udgøre en risiko i forhold til arbejdsmiljøet ved den fremtidige brug af byggeriet eller i anlægsfasen.

O. Kemikalieaffald

Hvis der anvendes baryt eller andre tilsætningsstoffer, skal det anvendte materiale/borremudder bortskaffes efter aftale med Aalborg Kommune, Team Jord og anmeldes via Jordweb. Produktblade skal for tilsætningsstoffer skal vedlægges.

P. Meddelelse til kommunen inden borearbejdet påbegyndes

Senest 10 arbejdsdage inden borearbejdet påbegyndes, skal dette meddeles til Aalborg Kommune jævnfør boringsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. Meddelelsen skal sendes til Aalborg Kommune, eventuelt via Aalborg Kommunes hjemmeside – Kontakt kommunen – Teknik og Miljø.

Q. Særlige vilkår for tilladelsen

Der stilles ikke særlige vilkår for tilladelsen.

3. Sagsfremstilling

Aalborg Kommune har den 29. september 2025 modtaget en ansøgning om etablering af A-boringer og oppumpning af grundvand i forbindelse med undersøgelser forud for anlægsarbejdet af den 3. Limfjordsforbindelse.

"Vejdirektoratet har fremsendt orienteringer til berørte grundejere om udførelse af undersøgelser i det planlagte tracé for den 3. Limfjordsforbindelse. Af anlægslovens § 5 fremgår det, at bestemmelsen "fastlægger forholdet mellem anlægsloven og de regler i plan-, natur- og miljølovgivningen m.v., der stiller krav om tilladelse m.v. inden foretagelse af fysiske dispositioner i det åbne land og på og nær visse naturtyper og dyre- og plantearter. Fravigelserne vil gælde hele anlægsprojektet, dvs. selve vejen med tilhørende bygværker (...) og øvrige nødvendige anlæg til brug for vejens etablering og drift". Med henvisning til anlægsloven vedlægges ingen fuldmagt fra grundejere.

Projektbeskrivelse

På 4 lokaliteter udføres 37 filtersatte boringer, heraf 5 pumpeboringer med Ø165 mm filter. De øvrige 32 boringer vil blive filtersat med Ø63 mm filter. Samtlige boringer vil blive renpumpet, og der vil efterfølgende blive udført pumpeforsøg i 5 pumpeboringer udført til formålet. Boringsplacering er vist på situationsplaner i bilag 2. De 4 lokaliteter og sammenhæng med situationsplanerne fremgår af bilag 3 og er gengivet i skemaet:

Lokalitet:	Situationsplan med boringer:	VVM screeningsskema
Østerå	Østerå Dalbro	Bilag 1.1
Mølholm	Tunnel til Egholm, Sydlige del	Bilag 1.2
Egholm	Egholm Syd og Egholm Nord	Bilag 1.3
Lindholm	UF af Nørredyb	

Pumpeboringerne og øvrige filtersatte boringer fremgår af nævnte situationsplaner og af boringsoversigten, bilag 3.

Ved renpumpningen forventes oppumpet op til 10 m³ fra pumpeboringerne og op til 1 m³ fra pejle/moniteringsboringer med Ø63 mm filter.

Ved pumpeforsøgene forventes der oppumpet op til ca. 10 m³/t fra pumpeboringerne. Ydelsen er meget usikker, da der endnu ikke er boringsdata fra lokaliteterne, men ydelsen vurderes at være konservativt sat. Den kan være noget mindre i tilfælde af lerede lag, som begrænser den mulige pumpeydelse. Ydelsen forventes ikke at være væsentligt højere. Forsøgenes varighed forventes at være op til 24 timer uanset ydelsen, og den samlede oppumpning forventes at være højst 240 m³ pr. pumpeboring.

Det oppumpede grundvand ledes ud på terræn i umiddelbar nærhed af boringens placering og herfra siver det tilbage til grundvandsmagasinet. Herved vurderes der ikke at ske en påvirkning af grundvandets kvantitet eller kemiske sammensætning. Eventuelt jordslam i vandet i starten af pumpningen vil blive tilbageholdt i jordoverfladen, hvilket ikke vurderes at give nogen påvirkning af vegetationen, da der hurtigt vil være tale om rent vand uden indhold af opslæmmet materiale. I forhold til nærliggende recipienter vil udledningen ske 100 meter fra boringens placering/ recipienten.

Efter spildevandsvejledningen anses oppumpet grundvand "som udgangspunkt ikke som spildevand, hvis det ikke er forurenet. Hvis oppumpet grundvand vurderes som spildevand, f.eks. vand fra renpumning og grundvandsboringer samt ved udsyring heraf, kan kommunalbestyrelsen stille vilkår til håndteringen heraf i en udledningstilladelse i form af maks. flow, iltning, bundfældning mv." Der vurderes derfor som udgangspunkt ikke at være behov for en § 19 tilladelse til udledning på terræn.

Spildevandsvejledningen siger yderligere: "Hvis der er konstateret en forurening af grundvandet, eller der er begrundet mistanke om forurening af grundvandet i forbindelse med oppumpningen, defineres det oppumpede grundvand som spildevand." Dette vurderes kun at kunne gælde boringerne ved slamdepotet ved Mølholmen. Her vil det oppumpede vand derfor blive ledt til kloak evt. via indledende opsamling i tanke, hvis kloak ikke er tilgængelig. Der vil blive udtaget grundvandsprøver fra de filtersatte boringer, og på baggrund heraf kan forureningsniveauet bestemmes, ligesom behovet for rensning af vandet ved senere grundvandssænkning kan fastlægges. I området ved Østerå udledes der ikke på terræn i det § 3-beskyttede område, der er udpeget som rigkær. Der findes ikke oplysninger om vandets kemiske sammensætning, da der først kan tages vandprøver, når boringerne er udført. "

Aalborg Kommunes bemærkninger

Vejdirektoratet har oplyst, at formålet med etablering af boringerne og indvinding af grundvand er udelukkende for at lave forundersøgelser, der skal fastlægge behovet for grundvandssænkninger, reinfiltration, nedsivning med videre samt sikre, at de nødvendige tiltag planlægges og iværksættes forud for eventuelle midlertidige grundvandssænkninger. Formålet er at sikre, at der ikke sker en påvirkning på jord, grundvandsforekomster og drikkevandsindvindinger i forbindelse med anlæg af projektet. Det er således også oplyst, at boringerne ikke skal anvendes til midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsarbejdet.

Der er i denne tilladelse ikke stillet vilkår om en beskyttelseszone på 5 meter ved boring Ø102.225V, Ø102.200H og PU102.160H, da boringerne er placeret i beskyttet naturområder og vurderes derfor, at boringerne er sikret imod forurening, påkørsel mv. Der skal fastsættes en beskyttelseszone på 5 meter omkring boring Ø102.260V, PU102.300H, Ø102.335H og Ø102.360V, da boringerne er placeret på dyrket marker, og skal derfor sikres imod forurening, påkørsel mv. Der skal ved ændringer i boringernes formål eller ved ændringer i indvinding fra boringerne søges om tilladelse til ændringen. Der kan i den forbindelse blive stillet krav om en beskyttelseszone.

3.1 Påvirkning af omgivelserne

Der er i forbindelse med vedtagelse af 3. Limfjordsforbindelse udarbejdet tre miljøkonsekvensrapporter⁶, som belyser de miljømæssige påvirkninger på omgivelserne.

Miljøkonsekvensrapport fra juni 2011: 3. Limfjordsforbindelse, VVM-redegørelse – Miljøvurdering, Rapport 380.

Opdateringen af miljøkonsekvensrapport fra februar 2021: 3. limfjordsforbindelse opdatering af VVM for Egholmlinjen miljøkonsekvensrapport.

Supplerende miljøkonsekvensrapport fra november 2023: 3. Limfjordsforbindelse, supplerende miljøkonsekvensrapport.

"Vejdirektoratet har som offentlig bygherre foretaget en vurdering af projektet efter reglerne i Vejloven og efter gældende praksis på området på baggrund af det projektmateriale som foreligger pr. dags dato.

Vejdirektoratet vurderer samlet set, at projektet ikke vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vejdirektoratet vurderer derfor, at projektet ikke skal anmeldes til screening for MKV-pligt hos Trafikstyrelsen.

Ændres projektet skal vurderingen foretages på ny."

Aalborg Kommune henviser derfor til miljøkonsekvensrapporterne, Vejdirektoratets vurdering og visitation af boringerne, samt de opstillede vilkår, at etableringen af boringerne og oppumpninger af grundvand til forundersøgelserne forud for anlægsarbejdet, kan udføres uden væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

4. Partshøring

Udkast til tilladelse har været sendt i høring ved ansøger den 08.01.2025.

Vejdirektoratet har haft bemærkninger til tilladelsen. Høringssvarene er behandlet, og de bemærkninger, der kan imødekommes, er indarbejdet i denne tilladelse. Vejdirektoratets bemærkning til vilkåret vedrørende beskyttelseszone på 5 meter er delvist imødekommet. Aalborg Kommune har fastholdt, at der skal fastsættes en beskyttelseszone på 5 meter omkring boring Ø102.260V, PU102.300H, Ø102.335H og Ø102.360V, da boringerne er placeret på dyrket marker, og skal derfor sikres imod forurening, påkørsel mv.

5. Annoncering

Ansøgningen har ikke været annonceret, jævnfør § 10, stykke 1 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁷.

6. Klagevejledning

6.1. Klageadgang i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Klage over denne afgørelse kan i henhold til § 6, stk. 2 i lov om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse⁸, kun ske til transportministeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal sendes til Aalborg Kommunes adresse, Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby eller på mail til: teknik.miljoe@aalborg.dk.

⁶ <https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/3-limfjordsforbindelse/dokumenter>

⁷ Bekendtgørelse nummer 867 af 20. juni 2025 om vandindvinding og vandforsyning.

⁸ Lov nummer 624 af 7. juni 2024 om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse.

Hvis klagen ikke giver Aalborg Kommune anledning til at ændre afgørelsen, sender kommunen klagen til Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K eller trm@trm.dk, snarest og som udgangspunkt senest 3 uger efter modtagelsen af klagen i Aalborg Kommune.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 06-03.2026 og klagefristen udløber derfor den 03-04-2026.

5.5. Civil retssag

Aalborg Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt, jævnfør §12 i lov om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Anders Petz Christiansen
Miljøsagsbehandler

Bilag 1 & 2: Ansøgningsskema
Bilag 3: Borningsoplysninger
Bilag 4: Oversigtskort
Bilag 5: Visitation undersøgelse

Kopi sendes til:

Team Spildevand, Teknik og Miljø
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Nordjyllands Historiske Museum
Danmarks Kulturarvs Forening
Borgerbevægelsen
Ejer af matrikel nr. 10q, Dall By, Dall
Ejer af matrikel nr. 4bg og 3æ Lere By, Svenstrup

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Bilag 1.1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udførelse af A-boringer ved Østerå for tunnelrampe til 3. Limfjordsforbindelse. Formålet er udførelse af pumpeforsøg og udtagning af grundvandsvandprøver samt logning af vandspejl.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Maria Hørby Madsen Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V 72 44 33 50 mhm2@vd.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	10q, Dall By, Dall, 4bg, 3æ, Lere By, Svenstrup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se stationering på kortet (100 m mellem hver stationering). Signaturer: Linjeføring Bygværk Bassin Rigkær Bevoksning af orkideer Mose Eng Adgangsvej til boringer ifb borearbejdet Projekterede boringer: Geoteknisk boring med vingeforsøg Geoteknisk boring med CPT og vingeforsøg CPT Pumpeboring Boring, R22. Planlagt af Vejdirektoratet

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej																									
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:																								
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2d																								
Projektets karakteristika	Tekst																										
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Niels Kragkær, Ferslevvej 30, 9230 Svenstrup J ejer 10q, Dall By, Dall Inger Lise Sjælland, Hobrovej 605, 9230 Svenstrup J ejer 4bg og 3æ Lere By, Svenstrup																										
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Eng og dalbro. Der er udført VVM for hele vejprojektet.																										
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 5 x 15 m pr. boring til brug for borebil. Der udføres 7 boringer, hvori der installeres filterrør (dia. Ø63 mm / 165 mm) Ingen grundvandssænkning, men der udføres pumpeforsøg med op til 10 m³/t i 24 timer, i alt 240 m³ fra 2 boringer, i alt 480 m³, samt renpumpning af øvrige 5 boringer. I alt oppumpes ca. 500 m³ rent grundvand, der udledes på terræn. <table><tr><td>Boring, Østerå</td><td>Type</td><td>Filter-dybde, m u.t.</td></tr><tr><td>PU102.160H</td><td>PU</td><td>9-15</td></tr><tr><td>Ø102.200H</td><td>PE</td><td>3-6</td></tr><tr><td>Ø102.225V</td><td>PE</td><td>9-12</td></tr><tr><td>Ø102.260V</td><td>PE</td><td>9-12</td></tr><tr><td>PU102.300H</td><td>PU</td><td>9-15</td></tr><tr><td>Ø102.335H</td><td>PE</td><td>3-6</td></tr><tr><td>Ø102.360V</td><td>PE</td><td>9-12</td></tr></table>			Boring, Østerå	Type	Filter-dybde, m u.t.	PU102.160H	PU	9-15	Ø102.200H	PE	3-6	Ø102.225V	PE	9-12	Ø102.260V	PE	9-12	PU102.300H	PU	9-15	Ø102.335H	PE	3-6	Ø102.360V	PE	9-12
Boring, Østerå	Type	Filter-dybde, m u.t.																									
PU102.160H	PU	9-15																									
Ø102.200H	PE	3-6																									
Ø102.225V	PE	9-12																									
Ø102.260V	PE	9-12																									
PU102.300H	PU	9-15																									
Ø102.335H	PE	3-6																									
Ø102.360V	PE	9-12																									
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet																										
Projektets karakteristika	Tekst																										
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i	Intet udover diesel til drift af borebil.																										

driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Boringerne bliver stående i ca. 5 år og skal beskyttes mod græsslåning, dyrkning mv. ved hjælp af en betonring med dæksel.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m – boringerne øst for Østerå udføres delvist i beskyttet mose og eng.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		I Østerådalene er der registreret maj-gøgeurt og purpur-gøgeurt. Spredningskorridor for flagermus, ikke ynglesteder. Lille vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1 km, retning SØ, kirkefredning, Dall Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 7 km, retning NV: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

eller grundvandsforekomster?			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Boringerne udføres fra 10-500 m fra Østerå inden for område med 10 års oversvømmelsesrisiko
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 1.2

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udførelse af A-boringer ved Mølholm for tunnelrampe til 3. Limfjordsforbindelse. Formålet er udførelse af pumpeforsøg og udtagning af grundvandsvandprøver samt logning af vandspejl.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Maria Hørby Madsen Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V 72 44 33 50 mhm2@vd.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	3a, Gl. Hasseris By, Hasseris
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for	Målestok angives: Se stationering på kortet (100 m mellem hver stationering).

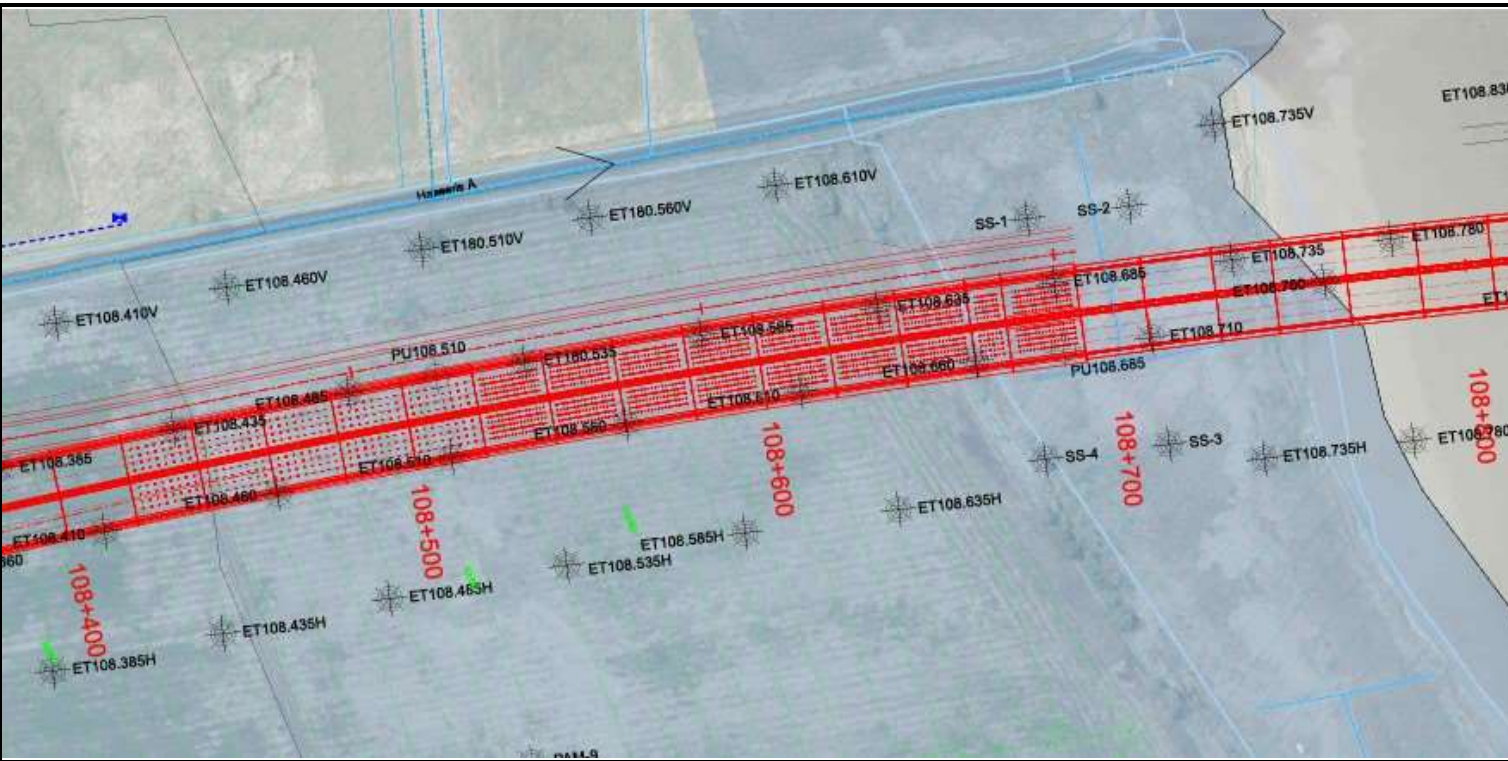strækningsanlæg).		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Aalborg Kloak A/S, Norbis Park 100, 9310 Vodskov ejer 3a, Gl. Hasseris By, Hasseris	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Slamdepot (som i dag) og tunnelrampe Der er udført VVM for hele vejprojektet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med	Ca. 5 x 15 m pr. boring til brug for borebil. Der udføres 12 boringer, hvori der installeres filterrør (dia. Ø63 mm / 165 mm) Ingen grundvandssænkning, men der udføres pumpeforsøg med op til 10 m³/t i 24 timer, i alt 240 m³ fra 2 boringer, i alt 480 m³, samt renpumpning af øvrige 10 boringer. I alt oppumpes ca. 500 m³ rent grundvand, der udledes til kloak, da det potentielt er forurennet pga. eksisterende slamdepot.	

projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Boring, Mølholm	Type	Filter-dybde, m u.t.
	ET108.435	PE	12-20
	PU108.510	PU	12-20
	ET108.560	PE	12-15
	ET108.635	PE	12-15
	PU108.685	PU	12-20
	ET108.710	PE	12-15
	Boring, Mølholm	Type	Filter-dybde, m u.t.
	ENV-1	MON	3-6
	ENV-2	MON	3-6
	ENV-3	MON	3-6
	PAM-2	MON	3-6
	PAM-7	MON	3-6
PAM-9	MON	3-6	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter –	Intet udover diesel til drift af borebil.		

type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelse n, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Boringerne bliver stående i ca. 5 år og skal beskyttes mod græsslåning, dyrkning mv. ved hjælp af en betonring med dæksel.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Boringerne udføres fra 50-700 m fra Limfjordens sydlige bred
Projektets placering	Ja	Nej	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste			Ca. 100 m, retning vest. Eng.

beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Strandtudse. Flagermus, ikke ynglende. Odder.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,3 km, retning SØ. Arealfredning, Sorthøj.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1,9 km, retning NV: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Boringerne udføres i område med slamdepot, som er V1-kortlagt med reg. nr. 851-00193.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Mindre dele af området er udpeget med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		Risiko for oversvømmelse fra Limfjorden. Boringerne beskyttes med tæt dæksel for at undgå påvirkning i den situation.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Bilag 1.3

Ansøgningsskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udførelse af A-boringer på Egholm og Lindholm for vejanlæg til 3. Limfjordsforbindelse. Formålet er udførelse af pumpeforsøg og udtagning af grundvandsvandprøver samt logning af vandspejl.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Maria Hørby Madsen Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 KBH V 72 44 33 50 mhm2@vd.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Egholm: 3b, 4k, 2h, 5t Egholm By, Vesterkær Lindholm: 4b, Rødslet Hgd., Vadum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se stationering på kortet (100 m mellem hver stationering).

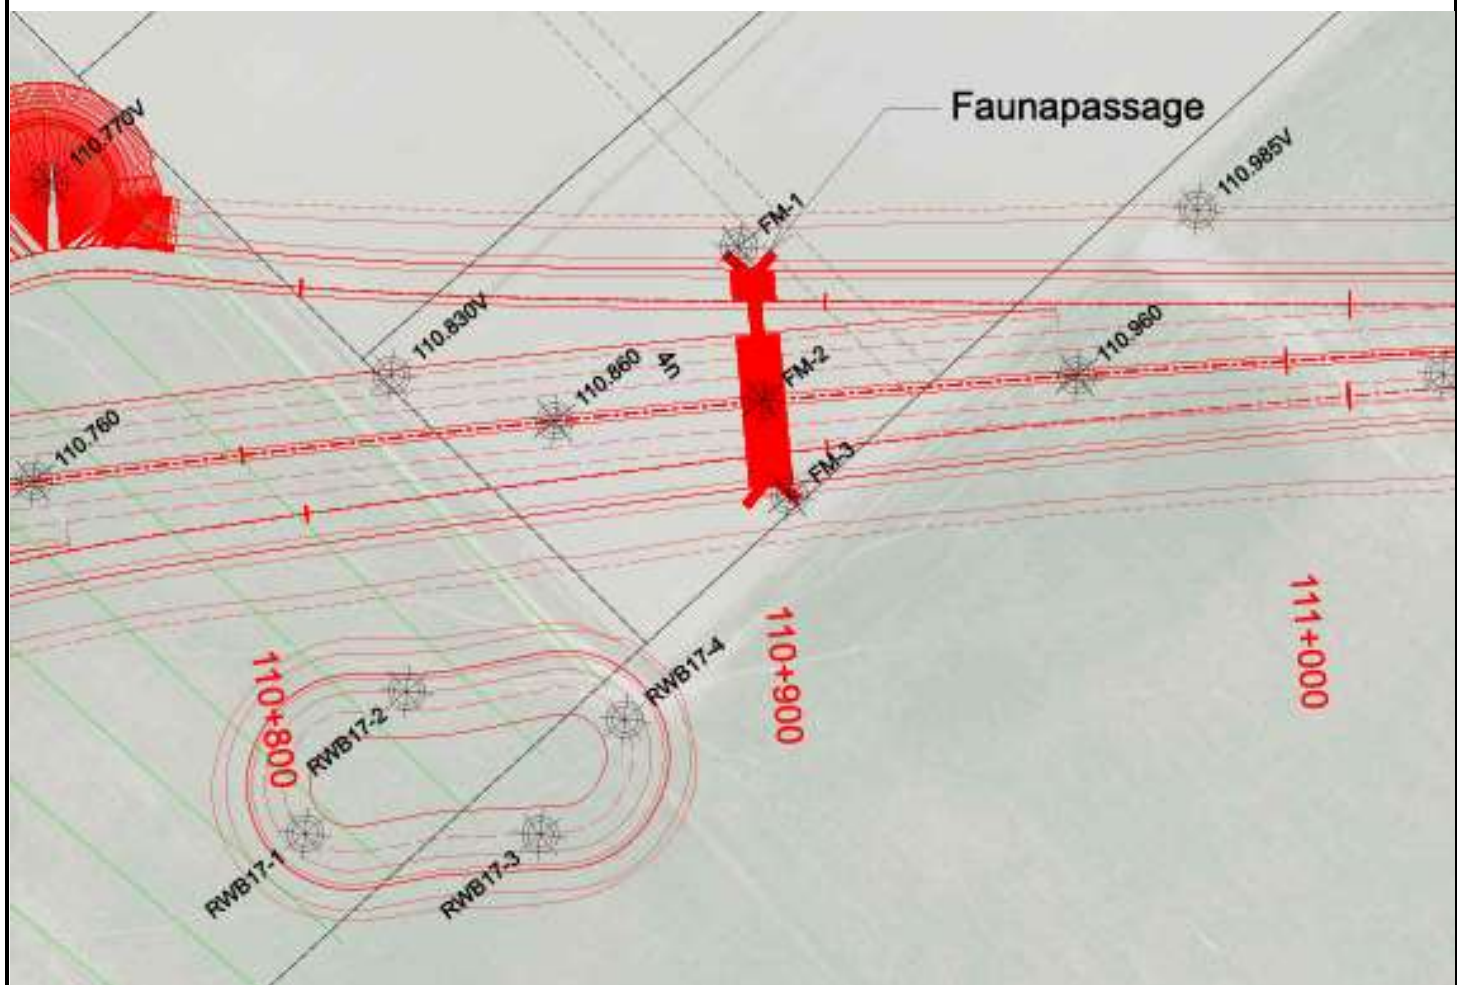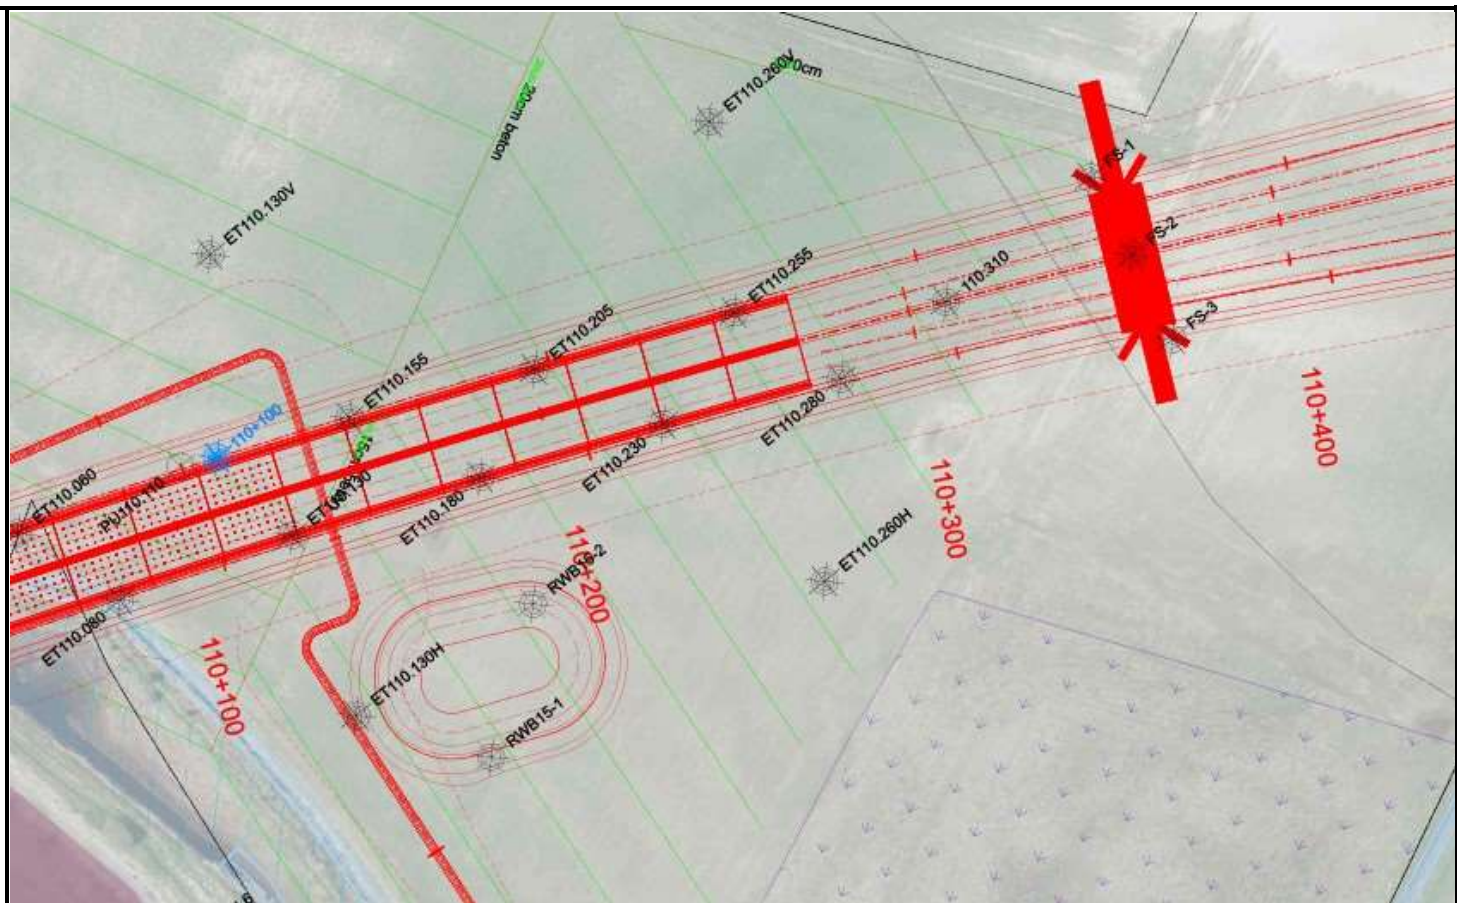

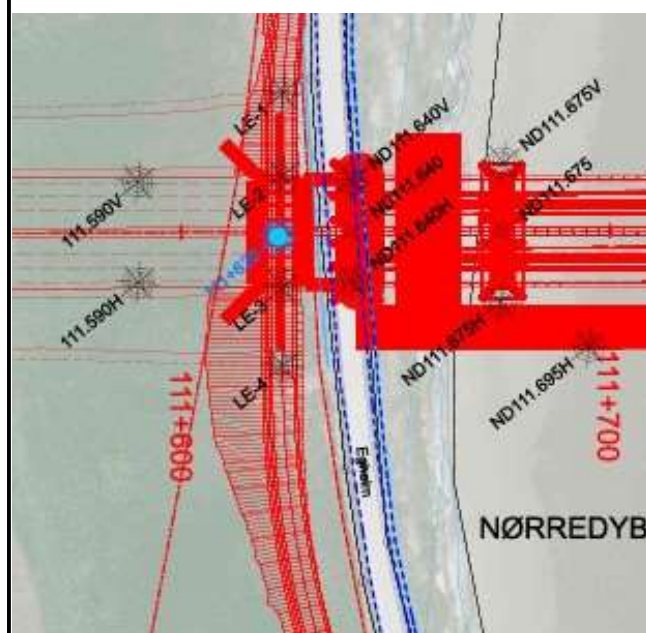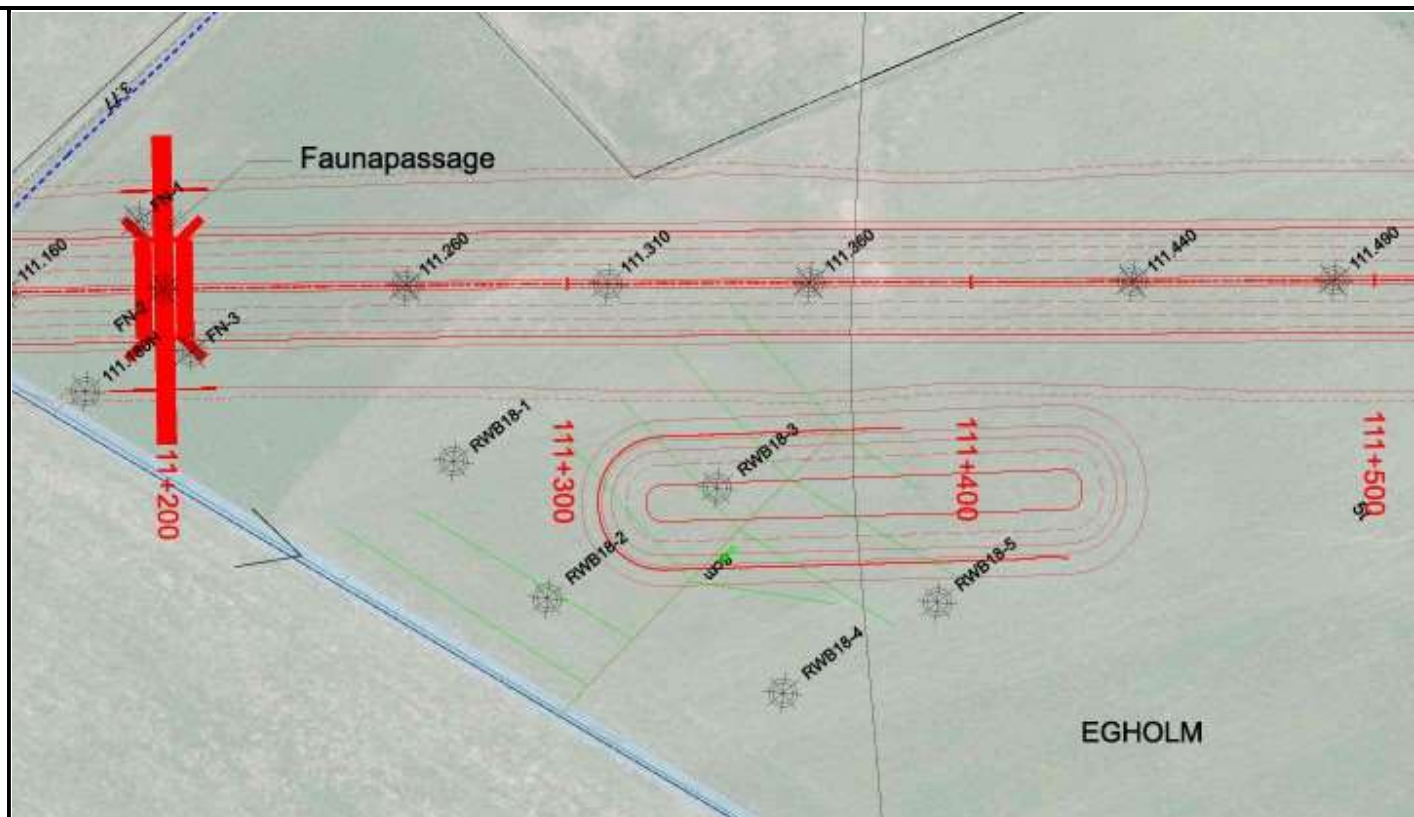

Lindholm:

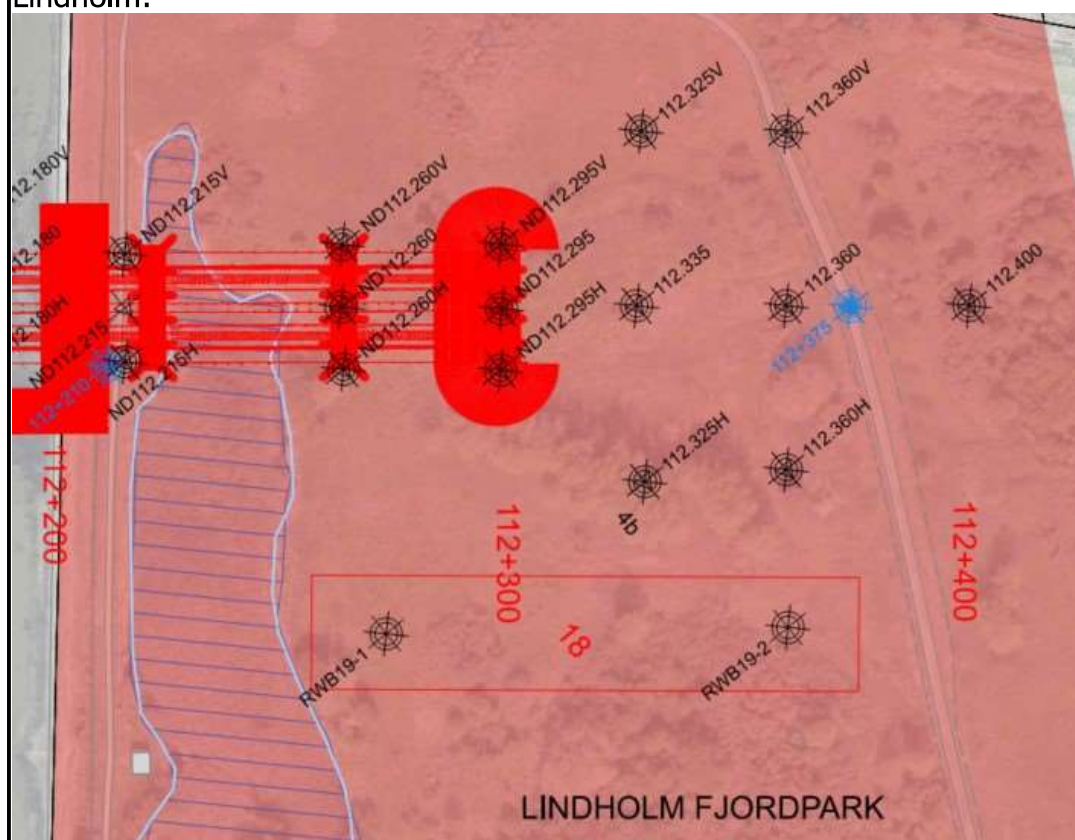

Rød baggrundsfarve markerer V2-kortlagt område.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej																
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:															
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2d Dybdeboringer															
Projektets karakteristika	Tekst																	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Jens Thomsen, Egholm 50, 9000 Aalborg ejer 3b, 4k og 2h Egholm By, Vesterkær Gitte Røndrup, Egholm 11, 9000 Aalborg ejer 5t Egholm By, Vesterkær Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg ejer 4 b Rødslet Hgd., Vadum																	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Vej og regnvandsbassiner Der er udført VVM for hele vejprojektet.																	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 5 x 15 m pr. boring til brug for borebil. Der udføres 15 boringer, hvori der installeres filterrør (dia. Ø63 mm / 165 mm) Ingen grundvandssænkning, men der udføres pumpeforsøg med op til 10 m³/t i 24 timer, i alt 240 m³ fra 1 boring, samt renpumpning af øvrige 14 boringer. I alt oppumpes ca. 300 m³ rent grundvand, der udledes på terræn. <table><tr><td>Boring, Egholm</td><td>Type</td><td>Filter-dybde, m u.t.</td></tr><tr><td>ET110.060</td><td>PE</td><td>12-15</td></tr><tr><td>ET110.080</td><td>PE</td><td>12-15</td></tr><tr><td>PU110.110</td><td>PU</td><td>12-20</td></tr><tr><td>ET110.155</td><td>PE</td><td>12-15</td></tr></table>			Boring, Egholm	Type	Filter-dybde, m u.t.	ET110.060	PE	12-15	ET110.080	PE	12-15	PU110.110	PU	12-20	ET110.155	PE	12-15
Boring, Egholm	Type	Filter-dybde, m u.t.																
ET110.060	PE	12-15																
ET110.080	PE	12-15																
PU110.110	PU	12-20																
ET110.155	PE	12-15																

	Boring, Egholm	Type	Filter- dybde, m u.t.	
	RWB16-1	MON	3-6	
	RWB16-2	MON	3-6	
	RWB17-1	MON	3-6	
	RWB17-4	MON	3-6	
	RWB18-1	MON	3-6	
	RWB18-3	MON	3-6	
	FS-2	MON	3-6	
	FM-2	MON	3-6	
	FN-2	MON	3-6	
	LE-2	MON	3-6	
	LE-3	MON	3-6	
	Boring, Lindholm	Type	Filter- dybde, m u.t.	
RWB19-1	MON	3-6		
112.295	MON	3-6		

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Intet udover diesel til drift af borebil.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø,	Intet.

hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen ?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Boringerne bliver stående i ca. 5 år og skal beskyttes mod græsslåning, dyrkning mv. ved hjælp af en betonring med dæksel.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Hele øen Egholm er i kystnærhedszone
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som		x	

danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 10 m, retning syd. Strandeng på sydsiden af Egholm.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Bilag 4 arter: Strandtudse. Flagermus, ikke ynglende. Odder. Fredede og rødlistede arter samt øvrige arter: Tangurt, langstilket filtrose. Skrubtudse. Rådyr, hare, lækat, ræv.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,8 km, retning NØ. Kirkefredning, Lindholm Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1,5 km, retning vest. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ikke på Egholm. Boringerne på nordsiden af Limfjorden, på Lindholm, udføres i V2-kortlagt område.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Mindre, afgrænsede områder er udpeget med risiko.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		Risiko for oversvømmelse fra Limfjorden. Boringerne beskyttes med tæt dæksel for at undgå påvirkning i den situation.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



- Signalering:**
- Luftevej
 - Dysevej
 - Bæltvej
 - Højevej
 - Eng
- Projekterede bølger:**
- Bølge (CPT) Pumping og land
 - Bølge (CPT) Pumping og land
 - Bølge (CPT) Pumping og land
- Tidligere udførte bølger:**
- Bølge (CPT) Pumping og land
 - Bølge (CPT) Pumping og land
 - Bølge (CPT) Pumping og land

Tegningsdato: 2025.06.18
© Ingeniørgruppen og Vejdirektoratet

90 AALBORG - HIRTSHALS

9095 3. LMFJORDSFORBINDELSE

Situationsplan - Geoteknisk undersøgelse

Station: 101,880 - 103,040

Østera Dabro

1:1000

MTTP

LINE

MMOL

HLT

9095-21143

Vejdirektoratet

9095-21143


9095-21143

9095.R22 Bilag 3: Boringsoversigt, tillæg til ansøgning om tilladelse til at udføre A-boringer langs 3. Limfjordsforbindelse

De 7 boringer i Østerdalen bodes behandlet først og afgøres med det snævr.

Identifikation		Situationsplan		Boringsstue if. AAK menu	Boringsstue	Generel information		Målestyren	Vandbræver	Terrænniveau lm DVR81	Udførelse og filersætning					Koordinater		Pumpning		Brøndborer	Tilslutninger for udførelse og sløjfing				
Navn på boring	Lektion	Situationsplan				Formål					Boringsdybde lm	Borings diameter lm	Palser størrelse lm	Filersætnings top lm	Filersætnings bund lm	X-koordinat UTM21	Y-koordinat UTM21	Tryk, mHr	Timer		Total m³	Periode på året	Borings udføres	Borings sløjfes	
PU102.100H	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Pumpeboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet ang	Ja		5,0	15	204	165	9	15	552933.080	6316270.230	10	24	240	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.200H	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet mose (ligter)	Ja		4,5	6	193	63	3	6	552911.896	6316304.265	1	1	1	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.220V	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet mose (ligter)	Ja		4,5	27	193	63	9	12	552979.047	6316313.283	1	1	1	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.260V	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		4,0	27	193	63	9	12	552860.361	6316342.801	1	1	1	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.300H	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Pumpeboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		3,5	15	204	165	9	15	552858.889	6316389.210	10	24	240	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.330H	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		3,5	6	193	63	3	6	552839.505	6316418.571	1	1	1	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
PU102.360V	Østerå	Østerå Dato		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		3,5	27	193	63	9	12	552807.043	6316427.141	1	1	1	1. januar 2025	Andreasen & Hvidberg	Efterår 2025	Seriet 2020
ENV-1	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet overdrev V1 kortlagt	Ja		1,5	15	193	63	3	6	551826.235	6320291.966	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ENV-2	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		1,5	15	193	63	3	6	551842.664	6320208.687	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ENV-3	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		1,5	15	193	63	3	6	551805.220	6321963.658	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PBM-2	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,5	15	193	63	3	6	551861.846	6321292.874	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PBM-7	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	15	193	63	3	6	551886.921	6320456.690	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PBM-9	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	15	193	63	3	6	551594.737	6322349.736	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET108.436	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	35	193	63	12	20	551431.369	6322259.473	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PU108.810	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Pumpeboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	20	204	165	12	20	551423.992	6322334.753	8	24	192	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET108.860	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	35	193	63	12	15	551442.744	6322385.694	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET108.636	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		1,0	35	193	63	12	15	551417.853	6322469.322	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PU108.686	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Pumpeboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet stænding V1 kortlagt	Ja		1,0	20	204	165	12	20	551435.108	6320939.999	8	24	192	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET108.710	Mejholm	Tunnel II Egholm, Sydlige del		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V1 kortlagt	Ja		0,5	60	193	63	12	15	551434.306	6320335.051	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET110.060	Egholm	Egholm Syd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet stænding	Ja		0,0	35	193	63	12	15	551627.730	6320863.014	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
ET110.080	Egholm	Egholm Syd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	Beskyttet stænding	Ja		0,0	35	193	63	12	15	551658.030	6320873.267	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PU110.110	Egholm	Egholm Syd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Pumpeboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,0	20	204	165	12	20	551644.635	6320910.382	6	24	144	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PU110.156	Egholm	Egholm Syd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	35	193	63	15	15	551660.735	6320952.438	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PS-2	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	20	193	63	3	6	551812.71	6324362.867	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB16-1	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	551800.423	6324190.454	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB16-2	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	551846.454	6324215.937	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB17-1	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	552023.311	6324488.854	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB17-4	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	552044.147	6324550.122	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB18-1	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	552352.843	6324913.262	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB18-3	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	8	193	63	3	6	552367.693	6324999.823	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PN-2	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	20	193	63	3	6	552012.818	6324608.901	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
PN-2	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		0,5	20	193	63	3	6	552187.175	6324852.95	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
LE-2	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		1,5	30	193	63	3	6	552438.138	6325193.954	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
LE-3	Egholm	Egholm Nord		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	-	Ja		1,5	30	193	63	3	6	552458.577	6325177.88	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB19-1	Lindholm	LIE af Nordsyd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V2 kortlagt	Ja		2,0	8	193	63	3	6	552905.680	6326650.832	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
RWB19-2	Lindholm	LIE af Nordsyd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V2 kortlagt	Ja		2,0	8	193	63	3	6	552959.301	6326720.884	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020
112.285	Lindholm	LIE af Nordsyd		Vandtrovindsboring eller andre boringer, hvor der efterlades filter	Monteringsboring	Forsede	Andet – Måleforhold og grundvandsaenking for Den 3. Limfjordsforbindelse	V2 kortlagt	Ja		2,0	35	193	63	3	6	552957.547	6326705.213	1	1	1	1. halvår 2026	Andreasen & Hvidberg	1. halvår 2026	Seriet 2020

Bilag 4

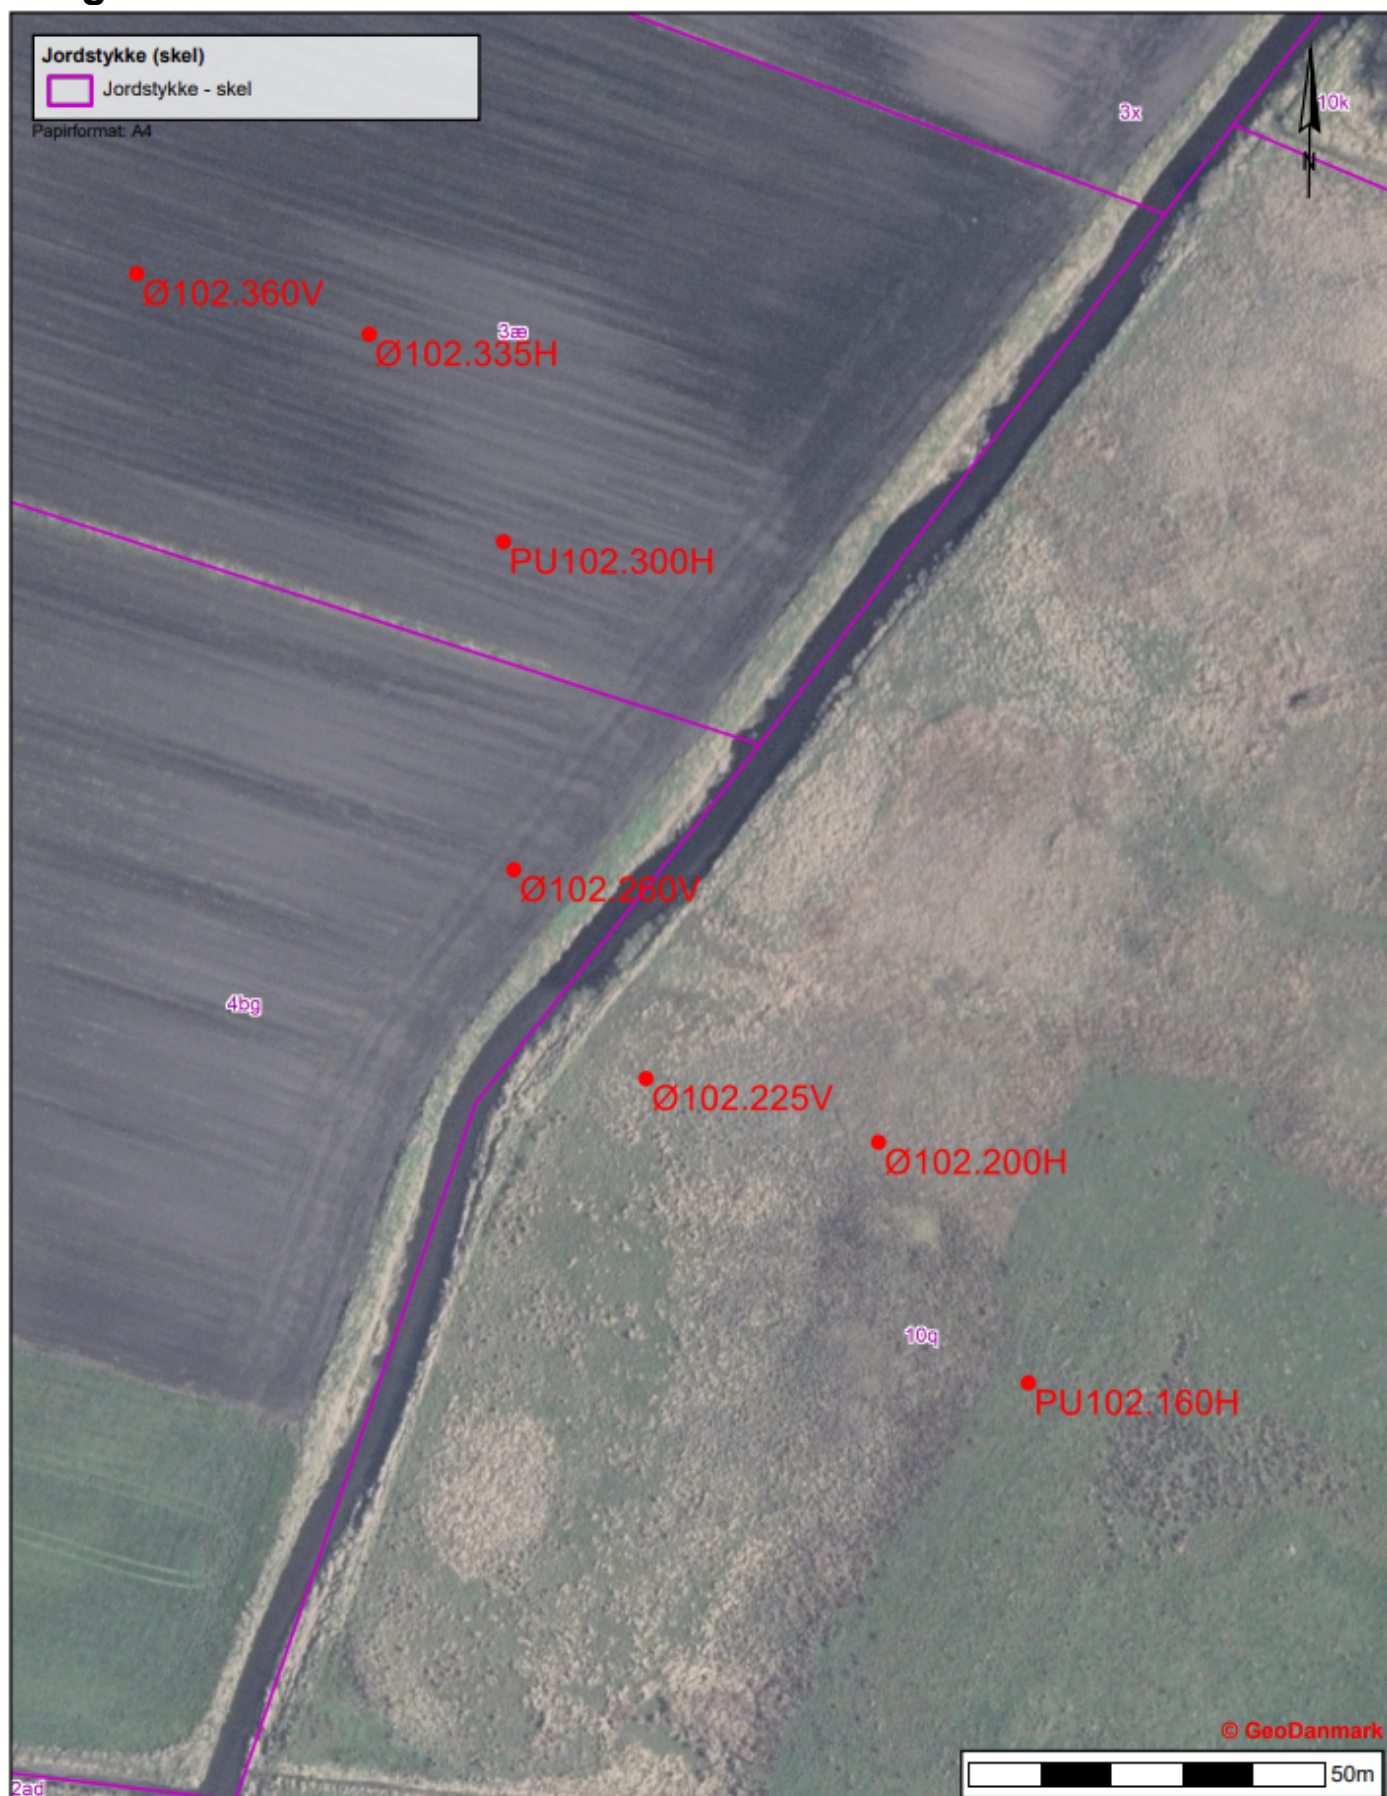

De 12 A-boringers placering

Vejdirektoratets egen navngivning for borerne, er anført ved hver af boringsplaceringerne.

Udskrevet af: Anders Petz Christiansen
Målestoksforhold: 1:1000

Dato
10. december 2025

Sagsbehandler
Maria Hørby Madsen

E-mail
mhm2@vd.dk

Telefon
+45 7244 3350

Sags ID
9095.R03-RAD-MILJ-NOTA-0010

Version
1.0

Kontrolleret af

Godkendt af

Miljøbeskrivelse af: Forundersøgelser i tilknytning til 9095, 3. Limfjordsforbindelse

VISITATION AF BORINGER I ØSTERÅDALEN
I FORHOLD TIL SCREENING



BEMÆRKNINGER

Projekt navn:	<i>Forundersøgelser i Østerådalen som forberedelse til 3. Limfjordsforbindelse.</i>
Projekt Nr.:	9095
Projektchef VD:	<i>Inge Birkegaard Damsgaard</i>
Mette Bentzen FA-Miljø VD:	<i>Agnete Jørgensen & Maria Hørby Madsen</i>
Rådgiver:	<i>COWI, Jonathan Lind Hansen</i>

Miljøbeskrivelsen tager udgangspunkt i tilgængelig viden fra Vejkort, Danmarks Arealinformation, PlanInfo, Danmarks Naturdata, Arter.dk, miljøGIS, KAMP og evt. kommunale webkort.

Hvis der i projektet inddrages arealer, der ligger uden for hvad der er vurderet jf. afgrænsningen i afsnittet Projektbeskrivelse, skal disse arealer underkastes en vurdering på lige fod med indeværende vurdering.

Konklusionen på miljøbeskrivelsen er at identificere eventuelle særlige problematiske emner samt vurdere hvorvidt projektet har behov for screeningsafgørelse hos Trafikstyrelsen eller ikke – dette kalder vi visitation. Dette baseres bl.a. ud fra punkterne (listen er ikke udtømmende):

- Om der skal udarbejdes en vurdering af vandforekomster iht Vandrammedirektivet
- Om der påvirkes drikkevandsinteresser og vandforsyning
- Om der skal udarbejdes en Natura 2000-væsentlighedsvurdering efter Habitatdirektivet
- Om der skal udarbejdes en bilag IV-arts vurdering efter Habitatdirektivet
- Hvilke tilladelser og dispensationer som projektet vil skulle opnå f.eks. ift.:
 - o Fredninger
 - o Landskab
 - o Bygge- og beskyttelseslinjer
 - o § 3-beskyttet natur
 - o Afledning og udledning samt nedsivning (+etablering af regnvandsbassiner)
 - o Grundvandssænkning
 - o Vandløbsomlægning/spærring

Arealet som inddrages hhv. i anlægs - og driftsfaserne for det kommende anlæg, er vurderet for miljøpåvirkninger. Emnerne er oplistet nedenfor.



INDHOLD

1	PROJEKTBEKRIVELSE	5
2	EMNER	6
2.1	Beskyttede naturtyper	6
2.2	Natura 2000	8
2.3	Bilag IV, rødlistede og fredede arter	9
2.4	Biodiversitetstiltag	12
2.5	Værdifuld natur langs infrastruktur	12
2.6	Invasive arter	13
2.7	Bygge- og beskyttelseslinjer	14
2.8	Beskyttede sten- og jorddiger	15
2.9	Fredskov	15
2.10	Fredninger	16
2.11	Fortidsminder og kulturarvsarealer	16
2.12	Drikkevandsinteresser	17
2.13	Vandforekomster	19
2.14	Havstrategi	21
2.15	Jordforurening og jordhåndtering	22
2.16	Anlægsstøj og Vibrationer	22
2.17	Ledninger	22
2.18	Andre relevante områdeudpegninger	23
2.19	Andre projekter	27
2.20	Klimatilpasning Vand	27
2.21	Tiltag til gavn for biodiversiteten	27
2.22	Særlige anlægsmetoder	28
2.23	Naturbeskyttelseslovens § 20	28
3	SCREENING	28
4	MANGLEDE VIDEN OG DATA	29
5	VISITATION	29




1 PROJEKTBEKRIVELSE


I forbindelse med etablering af den 3. Limfjordsforbindelse vest for Aalborg anlægges en dalbro over Østerå og jernbanen vest for Østerå.

Som et led i detailprojekteringen af motorvejsbroen er der behov for etablering af 42 geotekniske borer. Boringerne etableres til en dybde af 6-27 meter. 35 borer sløjfes efter udtagning af jordprøver, 5 borer filtersættes som pejleboringer med Ø63 mm filtre og 2 borer etableres som Ø165 mm pumpeboringer med en dybde på 15 meter.

Filtersætningen af boringen fastlægges, når geologien kendes efter borearbejdets udførelse. Pumpeboringerne anvendes efterfølgende til prøvepumpningsforsøg. De filtersatte geotekniske og miljøtekniske borer sløjfes senest før anlægsarbejdets begyndelse i 2028. Øvrige borer sløjfes efter udtagning af jordprøver.

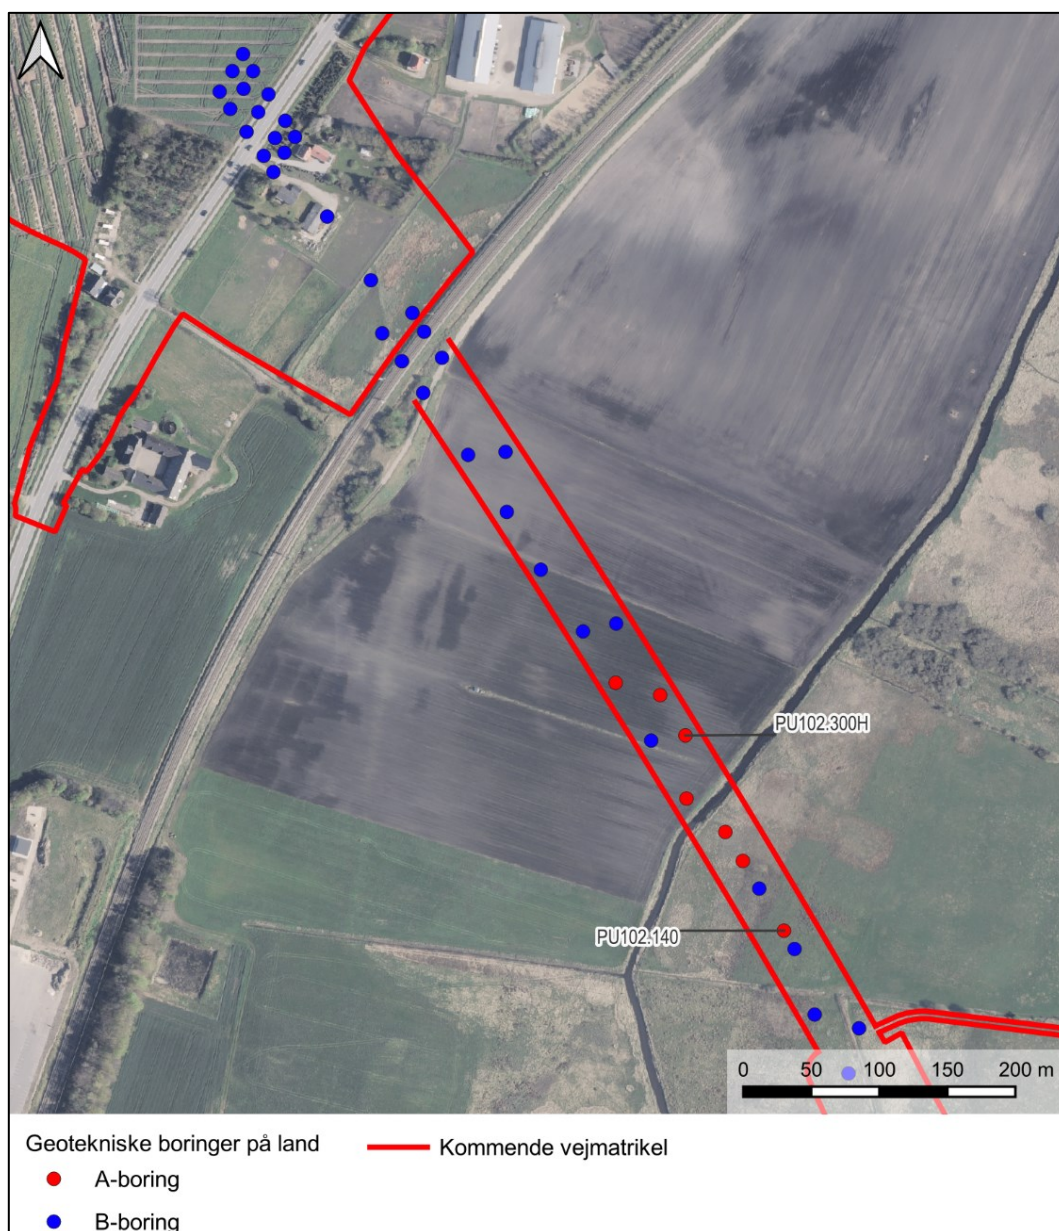

Figur 1-1: Oversigtskort over boringernes placering i Østerådalen. Målestok 1:6.000. Punkter markeret med PU er pumpeboringer, mens de øvrige A-boringer er pejleboringer.

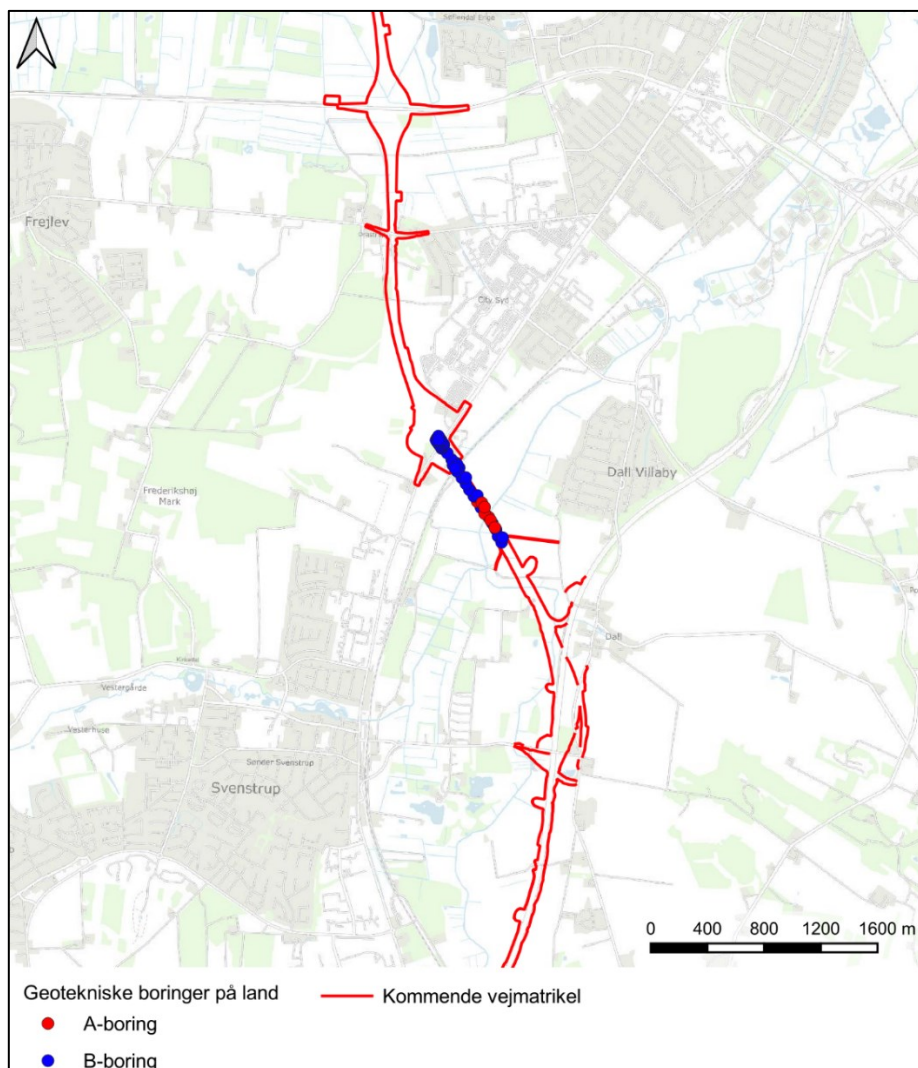

Figur 1-2: Placering af borer i forhold til omgivelser. Målestok 1:50.000.

2 EMNER


2.1 BESKYTTEDE NATURTYPER

§ 3-beskyttede naturtyper (Naturbeskyttelsesloven §3) udgøres af; moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev, biologiske overdrev samt søer og vandløb.

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturtyperne samt naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Skovlovens § 28. søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af [naturbeskyttelseslovens § 3](#), fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.

Myndighed: Aalborg Kommune (NBL §3) og MST (SL §28)

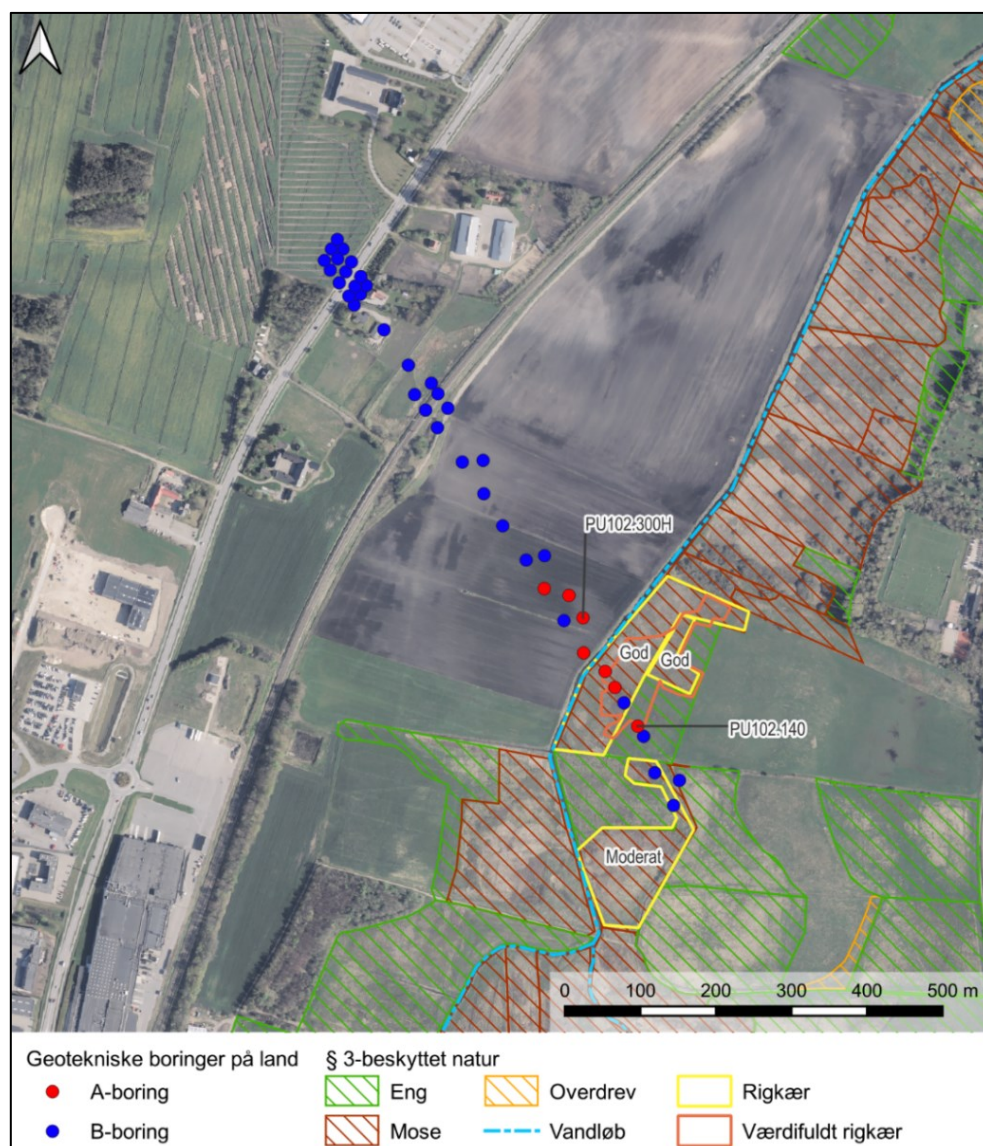

Figur 2-1: Placering af boringer ift. beskyttede naturtyper. Kilde: Danmarks Miljøportal. Punkter markeret med PU er pumpeboringer, mens de øvrige A-boringer er pejleboringer.


Der er § 3 beskyttede eng- og moseområder, der både grænser op til og inddrages til boringer. På den østlige side af Østerå (fra station 102+200) placeres boringerne indenfor et § 3-beskyttet eng- og moseområde, som strækker sig både syd og nord for projektet. Projektet påvirker eller inddrager disse beskyttede områder midlertidigt med et samlet areal på ca. 1000 m².

De § 3-beskyttede moser af undertypen riggær, der inddrages af projektet, har "God" eller "Moderat" naturtilstand, mens engen har en ringe naturtilstand. Hvor boringerne etableres, vil der være tab af riggær, mens de områder med riggær, hvor der udlægges midlertidige køreplader, forventeligt, vil være i en ringere tilstand, efter kørepladerne er fjernet.

I riggæret er boringerne blevet flyttet, så de ligger i én lige linje, hvorved arealet, der bliver påvirket af køreplader, bliver mindst muligt. Den del af riggæret, der påvirkes i forbindelse med etablering af de geotekniske boringer, er en del af det areal, som vurderes at blive permanent påvirket af motorvejsprojektet. Riggæret er i "God" naturtilstand, og her udlægges erstatningsnatur i forholdet 1:6.

2.2 NATURA 2000

De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig "Natura 2000-lov". Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Pligten til at vurdere konsekvenserne for Natura 2000-området følger således den myndighed, der i øvrigt skal træffe afgørelse. N2000 området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.

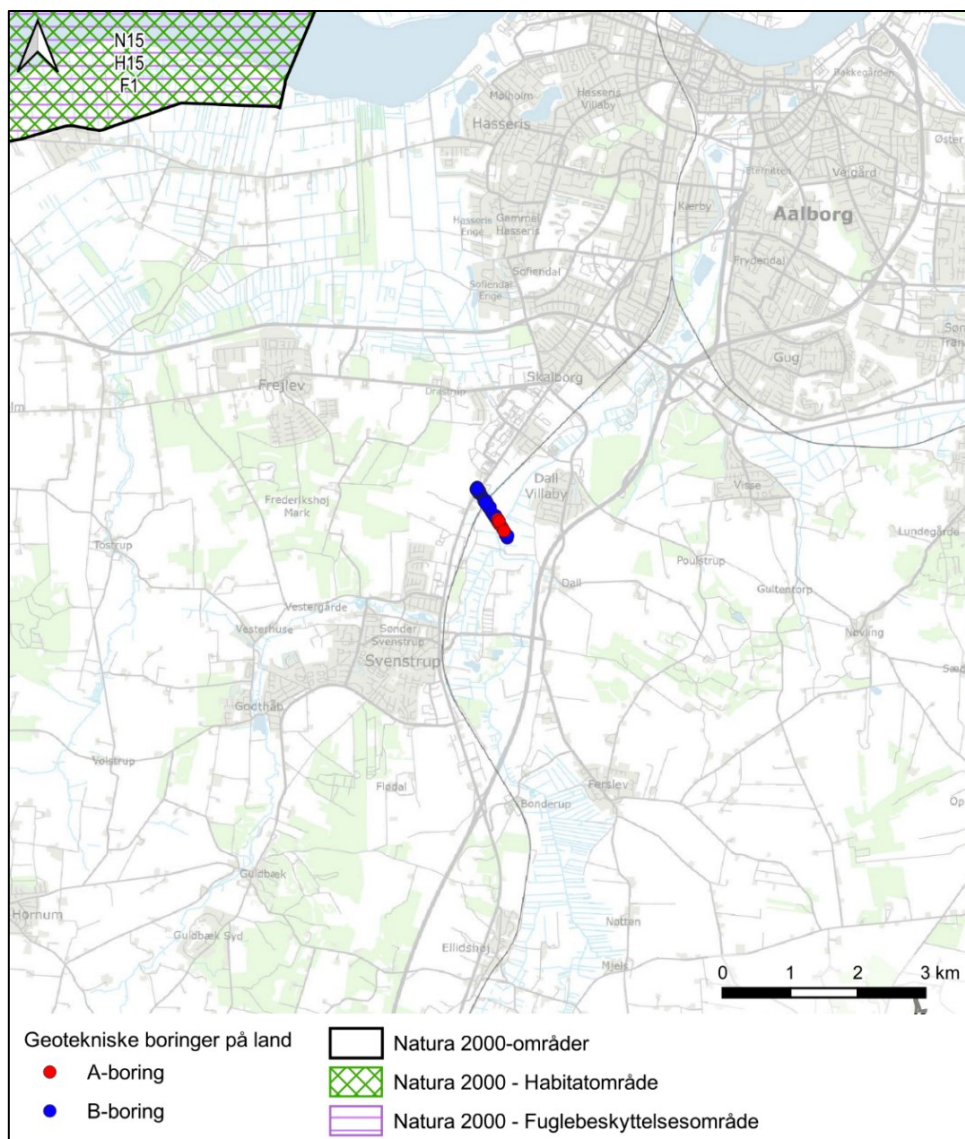

Figur 2-2: Placering af borerne ift. nærmeste Natura 2000-område, inkl. habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Kilde: MiljøGIS.

Ca. 7,2 km nordvest for området, hvor borerne etableres, ligger [Natura 2000-området nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal](#), som består af habitatområde nr. 15 og fuglebeskyttelsesområde nr. 1.


Pga. borerens art og karakter, samt afstanden til Natura 2000-området vurderes det, at det kan udelukkes, at borerne kan medføre en væsentlig påvirkning af områdets udpegningsgrundlag, da der ikke sker forringelse af naturtyper eller levesteder for udpegningsarter, eller forstyrrelse af udpegningsarter som følge af projektet.

Det vurderes, at der ikke er risiko for, at projektet medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Habitatområde 5. Det begrundes med, at projektet ikke vil kunne påvirke ind i Natura 2000 området på grund af projektets karakter og den fysiske afstand til naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

2.3 BILAG IV, RØDLISTEDE OG FREDEDE ARTER

Bilag IV-arter og vilde fugle er beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver, som blandt andet består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Alle krybdyr og padder er beskyttet af en særlig fredning. Disse arter må hverken dræbes, indfanges, transporteres eller håndteres. Artsfredningen gælder også nogle truede plantearter, bl.a. alle orkideerne. Man kan dog søge **dispensation fra** artsfredningsbekendtgørelsen hos MST.

Aalborg Kommune skal kontaktes om kendskab til bilag IV-arter, rødlistede eller fredede arter. Såfremt flagermus er tilknyttet træer, hvad enten det er i form af overvintrings-, yngle/raste- eller som ledelinjer, der skal fældes, er det vigtigt at være opmærksom på hvornår på året dette kan foregå. Ifølge gældende lov (*Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt*) er det ikke tilladt at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. nov.-31. aug.

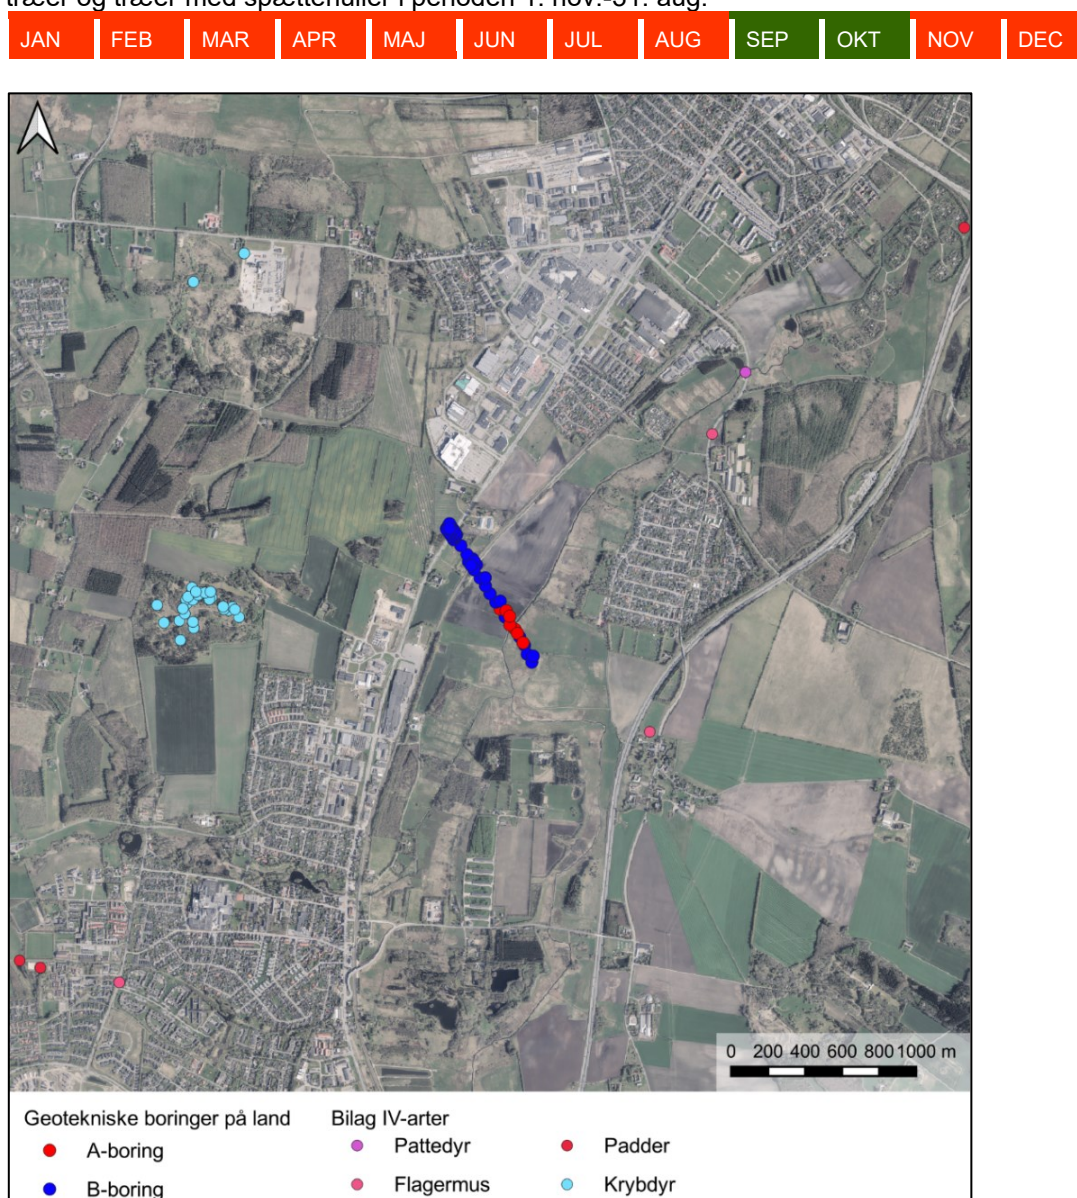

Figur 2-3: Placering af borer i ft. bilag IV-artsregistreringer. Kilde: Naturbasen.



Figur 2-4: Placering af borer ift. fredede artsregistreringer. Kilde: Naturbasen.



Figur 2-5: Placering af borer ift. rødlistede artsregistreringer. Kilde: Naturbasen



Der er foretaget en søgning efter kendte registreringer af bilag IV-arter, fredede arter (artsfredningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2) og rødlistede arter inden for 3 km af borerne. Data om registreringer af disse arter fra de seneste 10 år er indhentet fra Arter.dk (Arter, 2025) og Naturbasen (Naturbasen, 2025).

Følgende bilag IV-arter er registreret i nærheden (<3 km) af projektområdet:

Dværg- og syd-/skimmelflaggermus er registreret på det område mellem Hobrovej og jernbanen, hvor der skal etableres 16 B-boringer. Flaggermus yngler og raster i træer og bygninger. De er nataktive og raster om dagen.

Der fældes ingen træer, og der skal ikke nedrives bygninger som følge af borerne, hvorfor en ødelæggelse eller beskadigelse af yngle- og rastesteder kan udelukkes. Borerne bliver foretaget i dagtimerne indenfor almindelig arbejdstid, og det vurderes derfor, at arbejdet ikke vil forstyrre fouragerende flaggermus. Ligeledes vurderes det grundet projektets art og karakter, at der ikke vil være risiko for individdrab af flaggermus. Det vurderes således, at områdets økologiske funktionalitet for flaggermus kan opretholdes.

Odder er registreret ca. 1 km nord for projektområdet i tilknytning til Østerå. Det vurderes, at odder lever i tilknytning til og fouragerer i Østerå.

Odder yngler og raster i uforstyrrede områder nær vandområder med gode fiskebestande, eksempelvis i rørskove og krat langs vandløb og søer. Odder er hovedsageligt følsomme overfor forstyrrelser nær ynglepladsen, og særligt i perioden hvor hunnen har unger i boet.

Det vurderes, at boringsarbejdet ikke påvirker eller inddrager arealer, der kan udgøre yngle- eller rastesteder for odder, idet borerne etableres i en vis afstand til åen og ikke påvirker åens brinker eller tilstødende arealer.

Projektet medfører ikke spærringer af vandområder, og odders mulighed for passage og fouragering ændres derfor ikke. I forbindelse med borerne vil der sandsynligvis opstå forstyrrelser i form af støj, der midlertidigt kan bortskræmme odder fra at opholde sig og fouragere nær projektet. Der vil dog være tale om midlertidige forstyrrelser i dagtimerne, hvor odder almindeligvis raster, da de hovedsageligt er nataktive.

Odder er meget mobile, og risikoen for individdrab vurderes ikke at ændres som følge af etablering af borerne. Det vurderes overordnet, at områdets økologiske funktionalitet for odder kan opretholdes som følge af borerne.

Markfirben er registreret ca. 1,4 km vest for projektområdet ved en forladt grusgrav. Det vurderes, at markfirben ikke lever i tilknytning til ådalen, da størstedelen består af enten vandmættet natur eller dyrkede marker, og arten er ikke fundet ved eftersøgning.

Markfirben har brug for sydvendte skrænter med løs, tør jord og sparsom bevoksning som yngle- og overvintringshabitater. Parringen sker i maj, og efter ca. én måned lægges æggene i tør varm jord på den sydvendte skrænt. Æggene klækker i august-september, hvorefter de voksne firben går til deres overvintringsgrave i skrænterne. De nyklækkede unger kan blive ude til november. Firbenene solbader først på morgenen og sidst på eftermiddagen, og fourageringen sker indimellem. Føden består primært af græshopper, sommerfuglelarver og biller.

Arten er ikke fundet i Østerådalen, og det vurderes derfor, at borerne ikke vil påvirke artens yngle- og rastesteder, ligesom der ikke vil være risiko for individdrab som følge af borerne. Den økologiske funktionalitet for arten kan derved opretholdes som følge af borerne.

Stor vandsalamander er registreret ca. 2,5 km sydvest for projektområdet ved Kirkedalen i Svenstrup. Det vurderes, at stor vandsalamander potentielt kan leve i tilknytning til mindre vandhuller og vandsamlinger i ådalen.

Stor vandsalamander yngler i rene og solbeskinnede vandhuller uden fisk. Arten er primært følsom overfor påvirkninger af ynglevandhuller, bl.a. i form af eutrofiering og tilgroning af



levesteder, natlig støj og belysning i yngleperioden. Arten lever størstedelen af året på land, i skovområder eller våde naturtyper med forekomster af dødt ved, eller nær menneskelig bebyggelse som skure, udhuse m.v. Det ansøgte forudsætter ikke, at der sker forstyrrelse af ynglevandhuller eller udføres arbejde under belysning i artens yngleperiode.

Det vurderes, at der ikke er en forekomst af ynglevandhuller indenfor afgrænsningen af boringerne, og derfor vurderes det også usandsynligt, at arten raster indenfor projektområdet. Boringerne foretages i vinterhalvåret, hvor arten er inaktiv grundet vinterrast.

Projektet medfører ikke påvirkning af søer eller vandhuller, og derfor vurderes det usandsynligt, at arten er til stede i ådalen eller benytter ådalen som vandringskorridor som sommerlevesteder og vinterrastesteder.

Det vurderes, at en eventuel risiko for individdrab ikke ændres som følge af etablering af boringerne, og at områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander kan opretholdes som følge af boringerne.

Spidssnudet frø er registreret ca. 2,8 km nordøst for projektområdet ved Draget, som ligger i tilknytning til ådalen. Det vurderes, at spidssnudet frø lever i tilknytning til mindre vandhuller og vandsamlinger i ådalen.

Spidssnudet frø yngler i meget forskelligartede vandhuller beliggende i eng, mose, have og skov. Haletudserne forvandles og går på land i slutningen af juni. De unge frøer holder sig tæt på ynglevandhullet, hvor de fouragerer. De voksne frøer er mindre knyttede til ynglevandhullet. I november går frøerne til deres overvintringsområder, som oftest findes på land i det øverste jord- og bladlag, hvor temperaturen sjældent når under frysepunktet.

Det vurderes, at der ikke er en forekomst af ynglevandhuller indenfor afgrænsningen af boringerne, men det kan ikke udelukkes, at arten kan findes i de pågældende mose- og engarealer i sommerhalvåret. Boringerne foretages dog i vinterhalvåret, hvor arten er i vinterrast, og de påvirkede arealer er så vandmættede på denne årstid, at det vurderes, at arten ikke vil kunne grave sig ned og vinterraste her.

Det vurderes, at en eventuel risiko for individdrab ikke ændres som følge af etablering af boringerne, og at områdets økologiske funktionalitet for spidssnudet frø kan opretholdes som følge af boringerne.

I forhold til **fredede og rødlistede arter** vurderes der ikke at være risiko for individdrab eller påvirkning af lokale populationer, idet boringerne er af midlertidig karakter, og de udføres i vinterhalvåret, hvor arterne ikke vurderes at befinde sig i ådalen. Størstedelen af arterne vurderes overordnet slet ikke at leve i tilknytning til ådalen.

2.4 BIODIVERSITETSTILTAG

Tiltag indtænkes med henblik på at øge den biologiske mangfoldighed.

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2024-03/Faktaark_insektmotovej_WCAG.pdf

2.5 VÆRDIFULD NATUR LANGS INFRASTRUKTUR

Vejdirektoratet har kortlagt arealer med Værdifuld natur som hovedsagelig er tør, lysåben natur, der kan sammenlignes med overdrev, som ligger i tilknytning til f.eks. veje som vejskrænter, rampekvadranter o.lign. Kortlagt Værdifuld natur er opdelt i Værdifuld natur (A) og Potentiel værdifuld natur (B) og er en handling fra Vejdirektoratets *Handleplan for Biodiversitet*, idet Vejdirektoratet arbejder for at højne biodiversiteten ved at skabe og bevare levesteder for dyr og planter. En bevarelse og forøgelse af biodiversiteten på Værdifulde naturarealer kan ske ved rette pleje for den registrerede natur og for de arter tilknyttet.


Boringer er delvist placeret i en ådal, hvor Vejdirektoratet i forbindelse med projektet har kortlagt rigkær i moderat og god tilstand. I forbindelse med etablering af de geotekniske boringer udlægges køreplader i områderne med rigkær og andet § 3-beskyttet natur.

Hvor boringerne etableres, vil der være tab af rigkær, mens de områder med rigkær, hvor der udlægges midlertidige køreplader, forventeligt, vil være i en ringere tilstand, efter kørepladerne er fjernet. I rigkæret er boringerne blevet flyttet, så de ligger i én lige linje, hvorved arealet, der bliver påvirket af køreplader, bliver mindst muligt. Den del af rigkæret, der påvirkes i forbindelse med etablering af de geotekniske boringer, er en del af det areal, der er vurderet at blive permanent påvirket af motorvejsprojektet. Rigkæret er i "God" naturtilstand, og der bliver udlagt erstatningsnatur i forholdet 1:6.

2.6 INVASIVE ARTER

I jordhåndteringen skal det sikres at der ikke sker spredning af invasive plantearter. Jord med invasive arter skal som udgangspunkt bortskaffes/destrueres. Den lokale kommune inddrages i drøftelse af de fundne arter.

I forbindelse med evt. gravearbejde og flytning af jord skal der tages hensyn, så invasive arter ikke spredes unødigt. Desuden skal eventuelle retningslinjer hos kommunen følges.

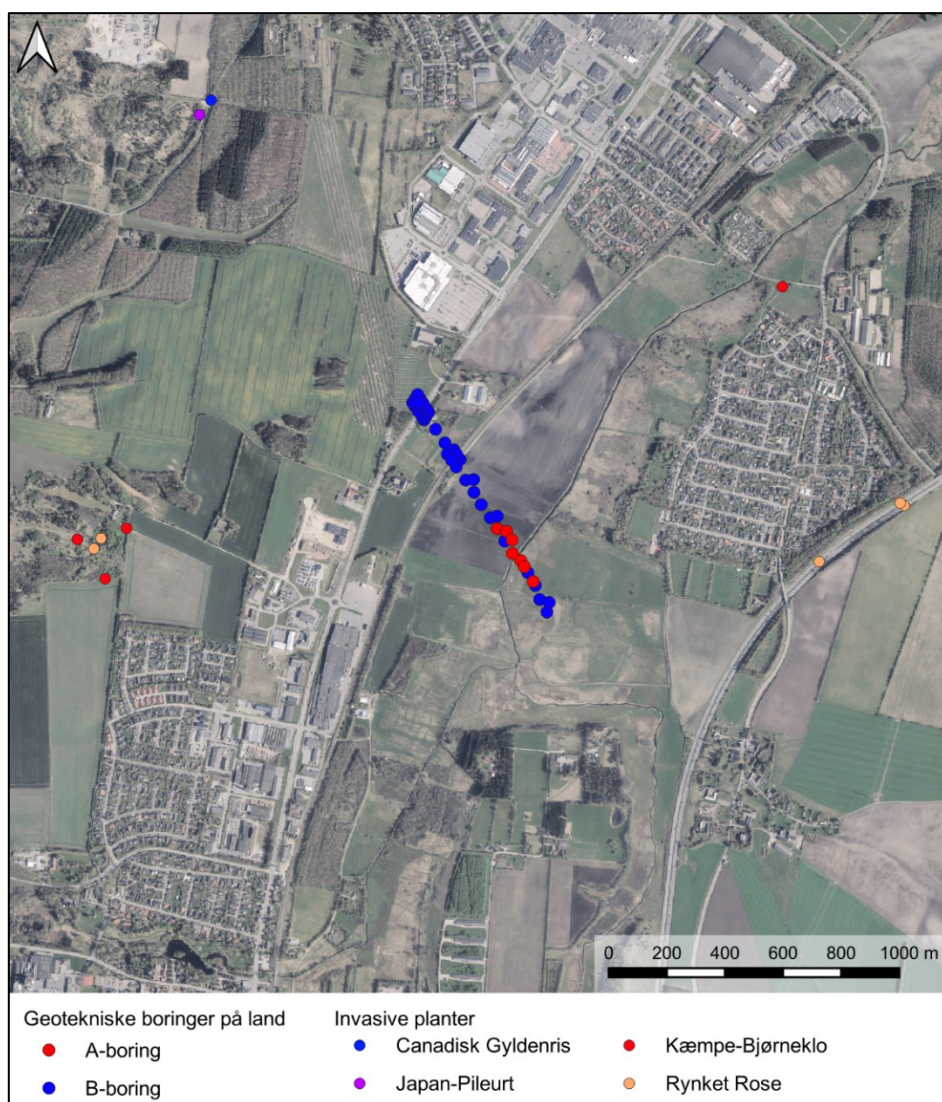


Figur 2-6: Placering af boringer ift. invasive artsregistreringer. Kilde: Naturbasen.

Hvis der skal flyttes jord, skal kommunen høres om kendte forekomster af invasive plantearter i projektområdet. Hvis der er konstateret invasive arter, bør der i forbindelse med anlægsarbejdet sikres, at spredning ikke sker. Dette kan gøres ved at fjerne arter, hvor det er muligt og ved at forhindre, at arterne spredt sig, fx hvis overskudsjord fra området bortskaffes, eller genetabler sig efter projektet afsluttes.

2.7 BYGGE- OG BESKYTTESLINJER

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

- Skovbyggelinje (Kommune)
- Fortidsmindebeskyttelseslinje (Kommune)
- Kirkebyggelinje (Kommune)
- Sø- og åbeskyttelseslinje (Kommune)
- Strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen (Kyst)
- Kystbeskyttelseslinjen (Kyst)

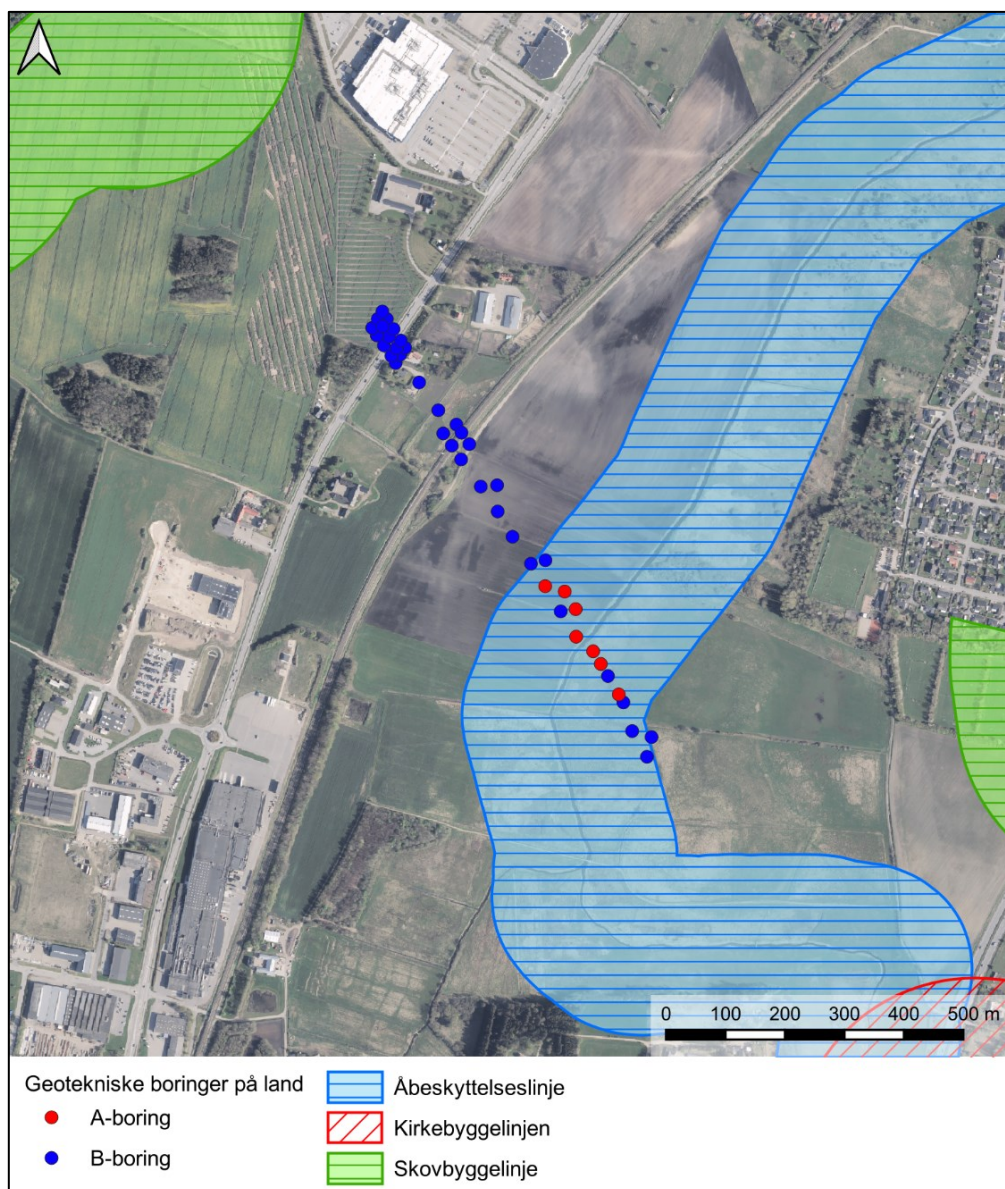


Figur 2-7: Placering af borer i ft. gældende bygge- og beskyttelseslinjer. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Ca. halvdelen af borerne etableres inden for åbeskyttelseslinjen til Østerå, herunder samtlige A-boringer. § 5 i anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse, jf. Lov om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse, fraviger bl.a. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om, at der skal ansøges om dispensation for etablering af anlæg indenfor åbeskyttelseslinjen, da anlægsloven varetager hensynene bag åbeskyttelseslinjen.

Vejdirektoratet orienterer Aalborg Kommune om etablering af borerne indenfor åbeskyttelseslinjen.

2.8 BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER

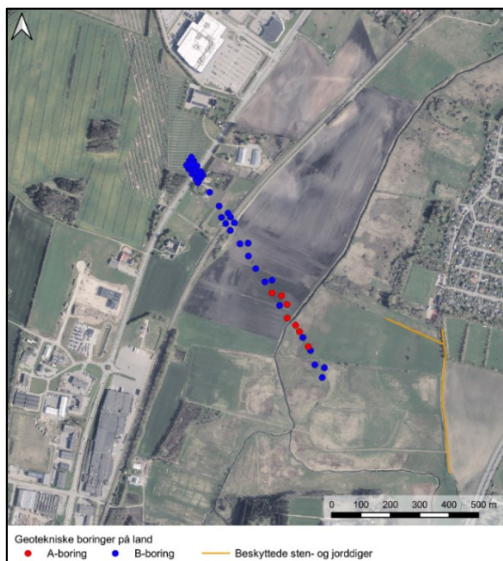

Figur 2-8: Placering af borer i forhold til beskyttede sten- og jorddiger. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Boringerne berører ingen beskyttede sten- og jorddiger, men der ligger et beskyttet jorddige umiddelbart øst for projektområdet.

2.9 FREDSKOV




Figur 2-9: Placering af borer i forhold til fredskov. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Boringerne berører ikke fredskov. Nærmeste fredskov ligger ca. 400 meter sydvest for projektet.

2.10 FREDNINGER

Fredninger omfatter i denne vurdering:

- Fredede områder (Fredningsnævnet)
- Fredede og bevaringsværdige bygninger (Slots- og Kulturstyrelsen)

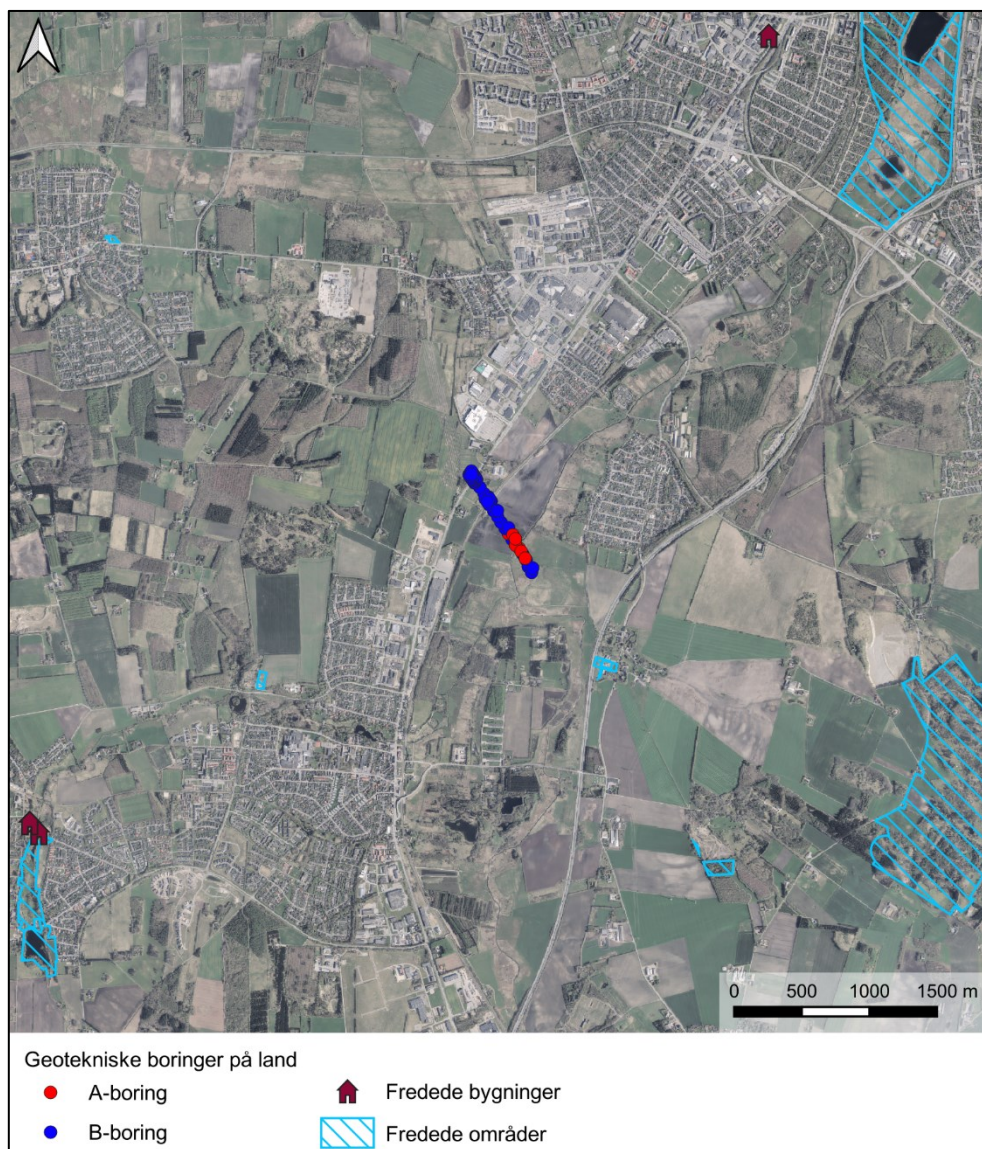

Figur 2-10: Placering af borer i forhold til fredninger. Kilde: Danmarks Miljøportal og GeoData.

Boringerne berører ingen fredninger.

Nærmeste fredede område (Dall Kirke) ligger ca. 700 m sydøst for projektet.


Nærmeste fredede bygning (Zincksvej 1a og 1b) ligger ca. 4 km sydvest for projektet.

Der ligger dog også flere bevaringsværdige bygninger indenfor ca. 500 meter af projektet, men disse berøres ikke af projektet.

2.11 FORTIDSMINDER OG KULTURARVSAREALER

Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder. Loven skal beskytte forskellige forhold omkring fortidsminderne, herunder fortidsmindernes betydning som landskabselementer.

Kommunen kan dispensere fra beskyttelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på de beskyttede fortidsminder og klageberettiget i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen.

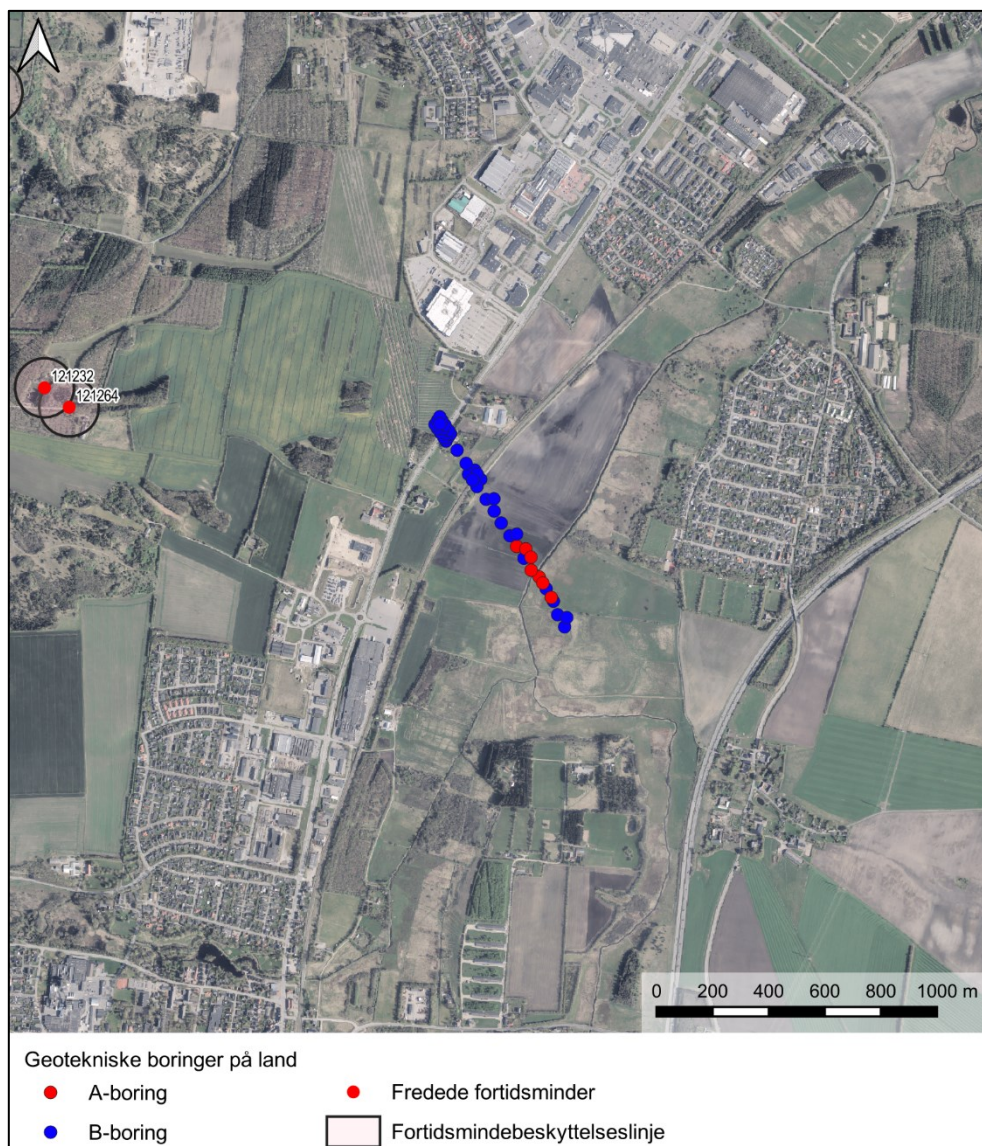


Figur 2-11: Placering af borer ift. fortidsminder, inkl. beskyttelseslinjer. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Projektet berører ingen fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinjer. Nærmeste fortidsminder er 2 rundhøje (dateret omkring år 1000) med beskyttelseslinjer, som ligger ca. 1,8 km vest for projektområdet. Nærmeste kulturarvsareal er Råhøje, som ligger ca. 4 km vest for projektområdet.

2.12 DRIKKEVANDSINTERESSER

Områder med drikkevandsinteresser (OD), Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer (almene vandforsyninger såvel som private), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), følsomme indvindingsområder, Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) indsatsområder (IO), indvindingsoplande til almene vandforsyninger (inv.opl).

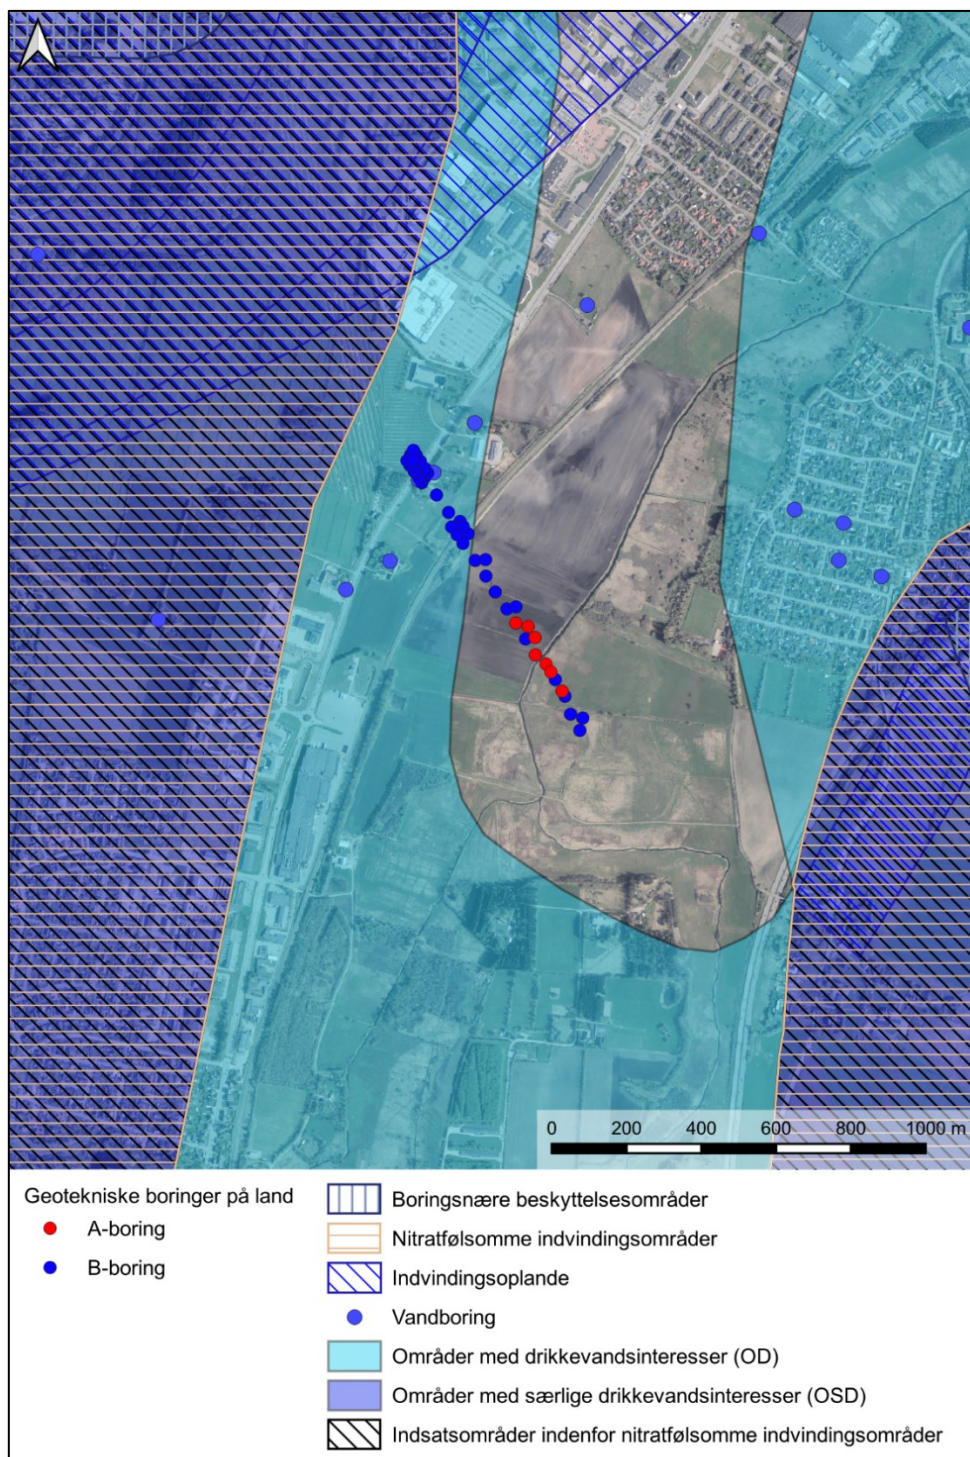

Figur 2-12: Placering af borer i forhold til drikkevandsinteresser. Kilde: Danmarks Miljøportal.


Boringerne er ikke placeret indenfor et område med OSD, men 23 borer (kun B-boringer) er placeret indenfor et område med OD.

Der er ingen overlap med BNBO, følsomme indvindingsområder, NFI, SFI, IO eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Nærmeste indvindingsopland indenfor OSD uden BNBO, NFI og indsatsområde for NFI ligger ca. 300-400 m vest for projektet. Nærmeste BNBO ligger ca. 800 øst for og 1,4 km vest for borerne.


Pga. boringernes midlertidige karakter og placering udenfor OSD og indvindingsoplande til vandværker vurderes det, at borerne ikke vil påvirke drikkevandsforekomster.

2.13 VANDFOREKOMSTER


Jf. vandområdeplaner (grundvandsforekomster, overfladevandsforekomster (vandløb og søer) samt kystvande.

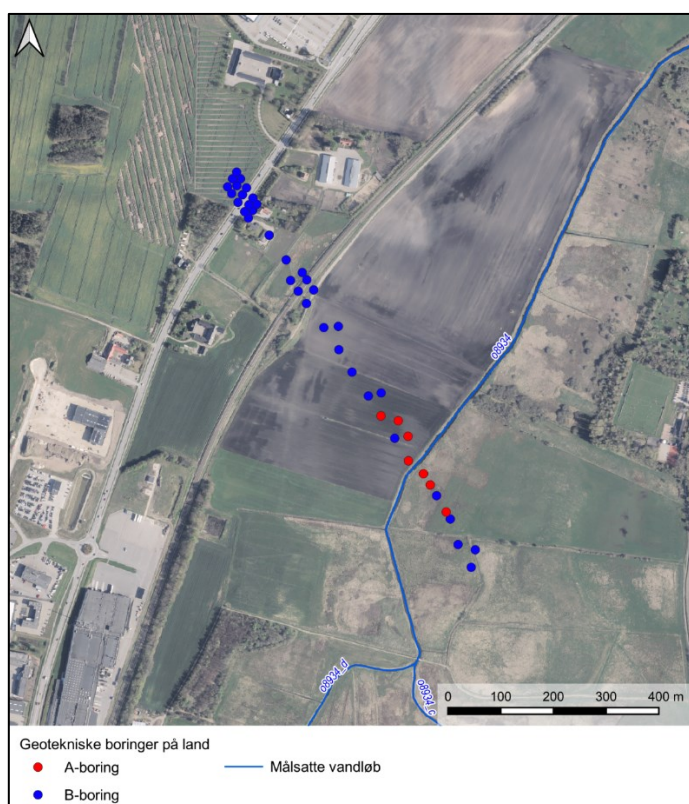

Figur 2-13: Placering af borer i forhold til forekomster af målsat overfladevand. Kilde: MiljøGIS.

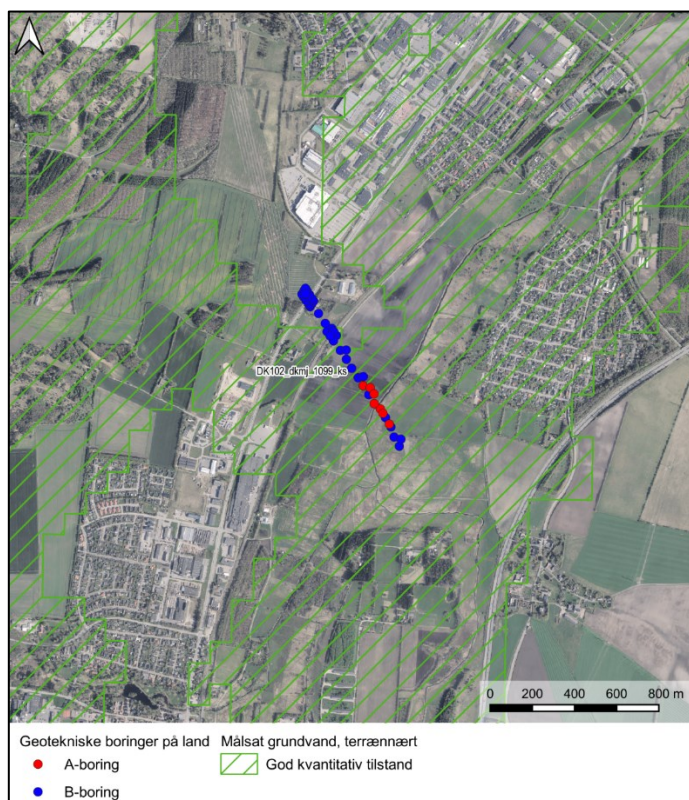

Figur 2-14: Placering af borer i forhold til terrænnære målsatte grundvandsforekomster. Kilde: MiljøGIS.

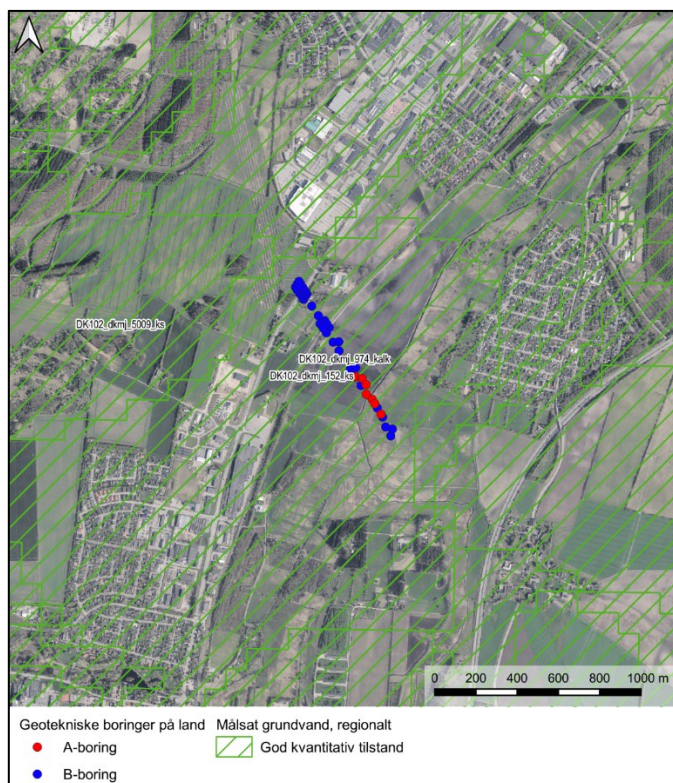

Figur 2-15: Placering af borer i ft. regionale målsatte grundvandsforekomster. Kilde: MiljøGIS.



Figur 2-16: Placering af borer i ft. dybe målsatte grundvandsforekomster. Kilde: MiljøGIS.

Såfremt projektet forudsætter en fornyet udledningstilladelse hos kommunen, forventes dette at kunne udløse krav om en vandrammedirektivvurdering. Det kan eksempelvis være i områder, hvor der ikke er en eksisterende udledningstilladelse.


Der anvendes filtersand til borer, der skal filtersættes. For alle borer, hvor der boret gennem lerlag, afproppes borerne i de intervaller, hvor der er boret gennem lagene, med bentonit. I forbindelse med renpumpning af filtersatte borer oppumpes 1-2 m³ grundvand.

Oppumpet grundvand forudsættes at være rent og nedsives derfor lokalt, hvor borerne etableres, hvorfor der ikke skal undersøges nærmere om påvirkning af målsatte vandforekomster.

2.14 HAVSTRATEGI

Miljøministeriet har ansvaret for Danmarks Havstrategi, som har til formål at opnå god miljøtilstand i havet. Havstrategien beskæftiger sig med 11 temaer (deskriptorer) hvor der for hvert tema er der sat miljømål for, hvornår god miljøtilstand er opnået. Miljømålene er bindende for myndighederne.

[Danmarks Havstrategi II - Miljøstyrelsen \(mst.dk\)](https://mst.dk)

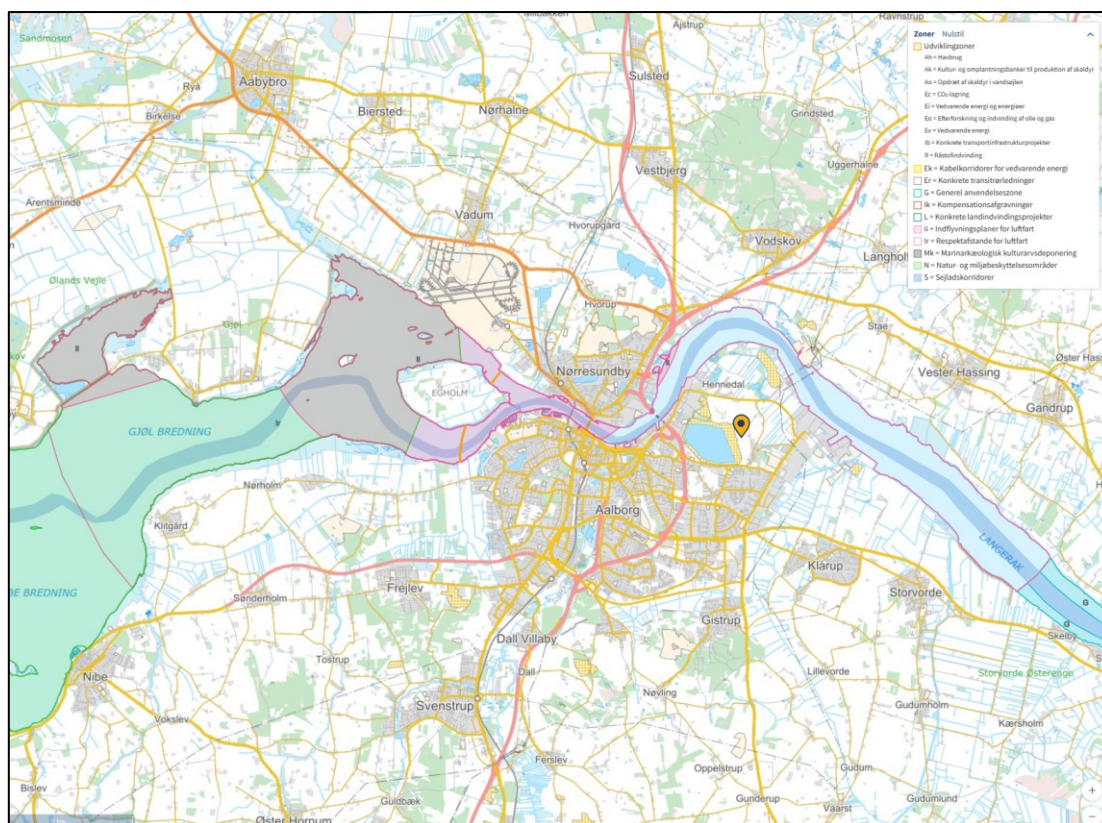

Figur 2-17: Overblik over placering af deskriptorer for Danmarks Havstrategi omkring Aalborg.


I Limfjorden, nord for placeringen af borer i Østerådal, er der udpeget følgende områder:

- Natur- og miljøbeskyttelsesområder (N) - N41
- Zone til indflyvningsplaner for luftfart - li6
- Zone til indflyvningsplaner for luftfart - ir9

Projektet ændrer ikke på forhold, som kan have konsekvenser for havmiljøet.

Ingen af de 11 deskriptorer vurderes at blive påvirket (Biodiversitet, Ikke-hjemmehørende arter, Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande, Havets fødenet, Eutrofiering, Havbundens integritet, Hydrografiske ændringer, Forurenende stoffer, Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, Affald, Undervandsstøj), fordi borerne er lokalt afgrænset.

2.15 JORDFORURENING OG JORDHÅNDTERING

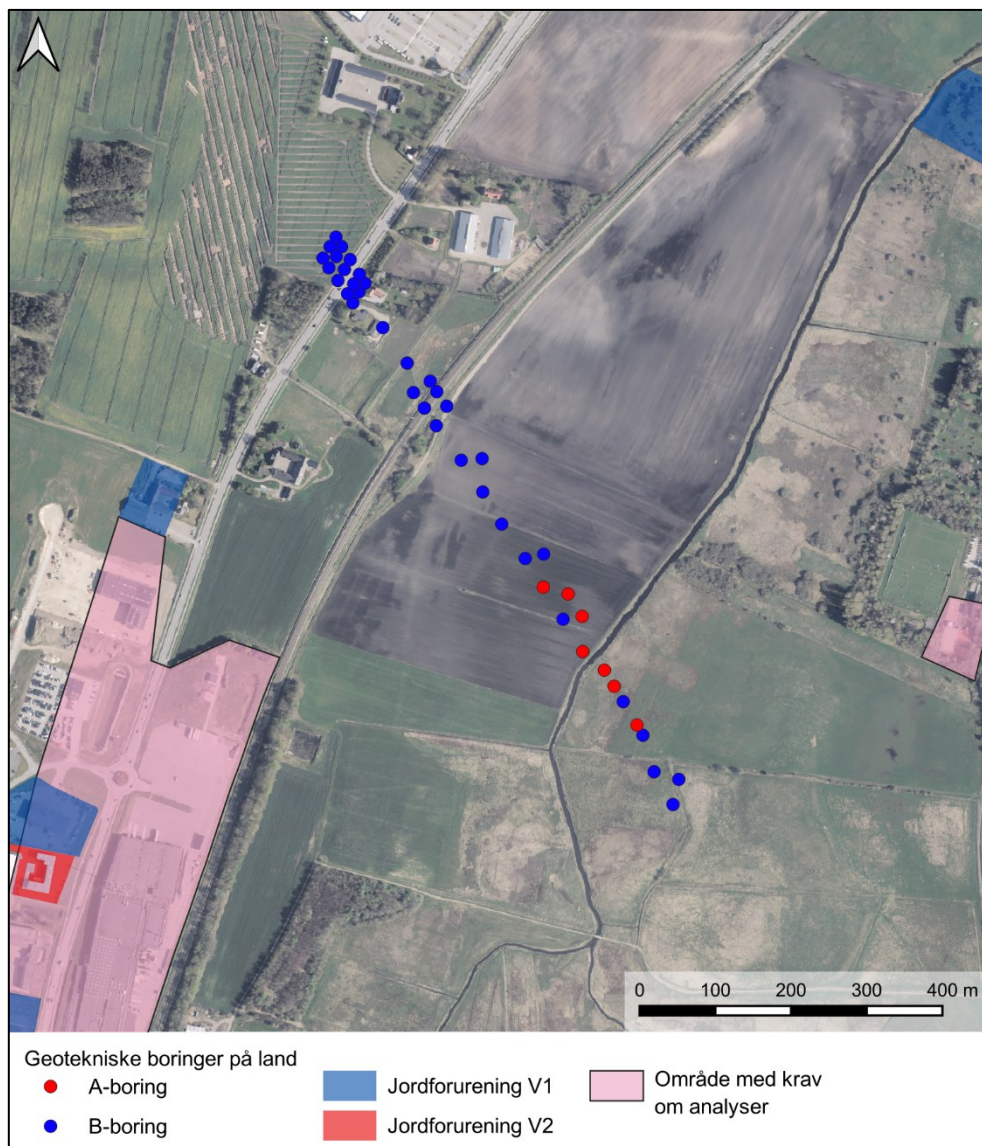

Figur 2-18: Placering af borer ift. kortlagt jordforurening mv. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Der er ikke registreret nogle V1 og V2 forureninger, og der er ingen kortlægninger eller områdeklassificeringer i forbindelse med borerne. Ca. 4 borer ligger placeret indenfor vejmatrikel, hvorfor jorden i udgangspunktet klassificeres som lettere forurenet.


2.16 ANLÆGSSTØJ OG VIBRATIONER

Etablering af borerne udføres i dagtimerne med borerigge. Støjen er af midlertidig karakter og overholder Aalborg Kommunes regulativ for støj [Midlertidige bygge- og anlægsarbejder](#). Dette vurderes ikke at medføre en væsentlig støjpåvirkning fra anlægsstøj eller vibrationer.

2.17 LEDNINGER

Større eller mindre ledninger (gas, el, spildevand, drikkevand mv.) Det beskrives, om der indenfor projektområdet i forvejen er planer om omlægning af ledninger.

Lægges et projekt over en større ledning, skal den information videregives til Trafikstyrelsen.

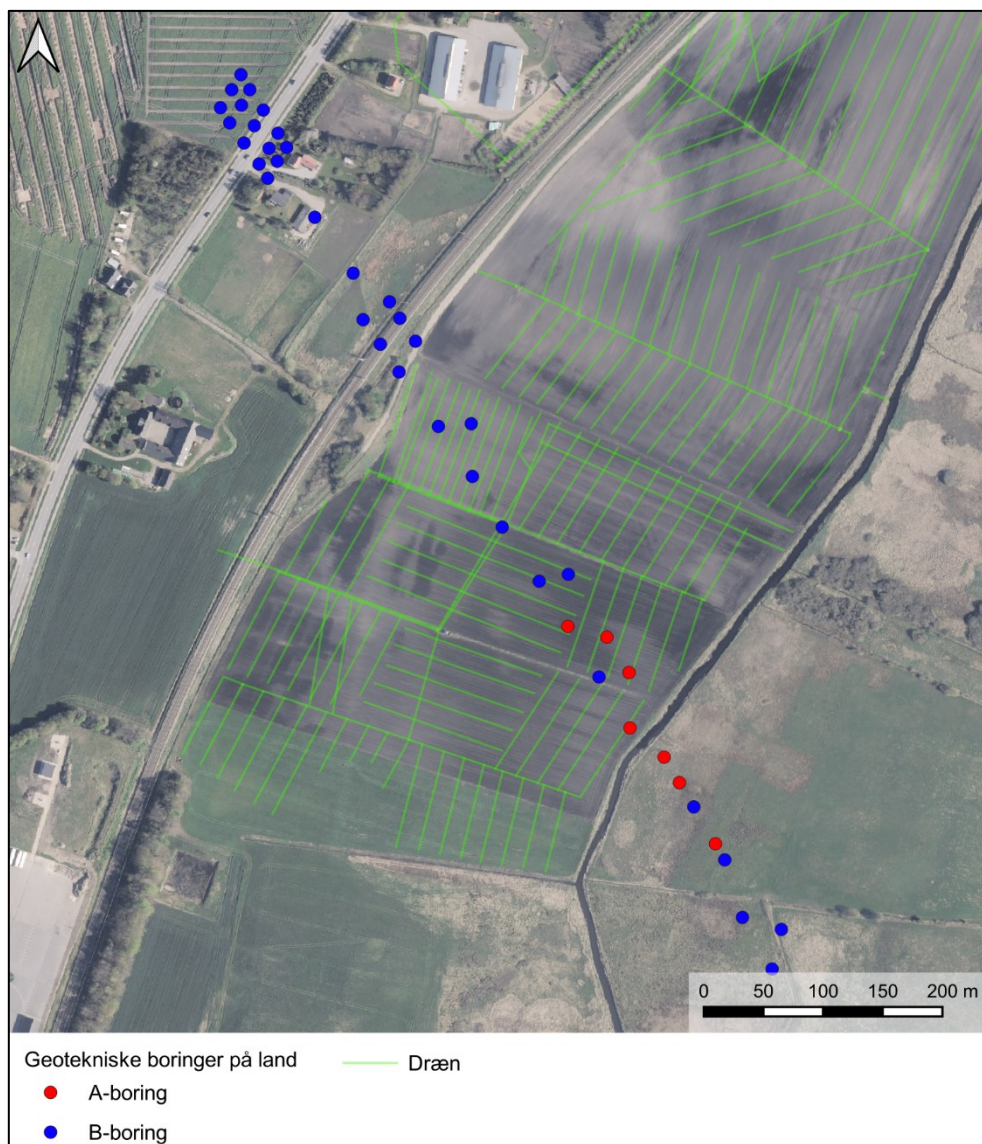


Figur 2-19: Placering af borer i ft. eksisterende dræn. Dræledninger er overført på figuren fra kortmateriale udleveret af Aalborg Forsyning.

Der er ikke kendskab til større ledninger, der skal omlægges i projektet, og som har betydning for natur og miljø. Der er dog en kendt forekomst af dræn, som er kortlagt i området. Boringerne er placeret ud fra oplysninger om placering af drænen.


I forbindelse med borearbejdet vil boreentreprenøren justere placeringen af borerne, hvis det i felten vurderes, at den planlagte placering af en boring risikerer at ramme et dræn. Anbores et dræn, vil drænet efterfølgende blive udbedret.

2.18 ANDRE RELEVANTE OMRÅDEUDPEGNINGER


Landsplandirektiv, kommuneplaner, lokalplaner. F.eks. planlagte økologiske forbindelser, bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder, skovrejsningsområder, råstofgraveområder, VE-områder, gasledninger og eltransmissionsledninger samt lufthavne.

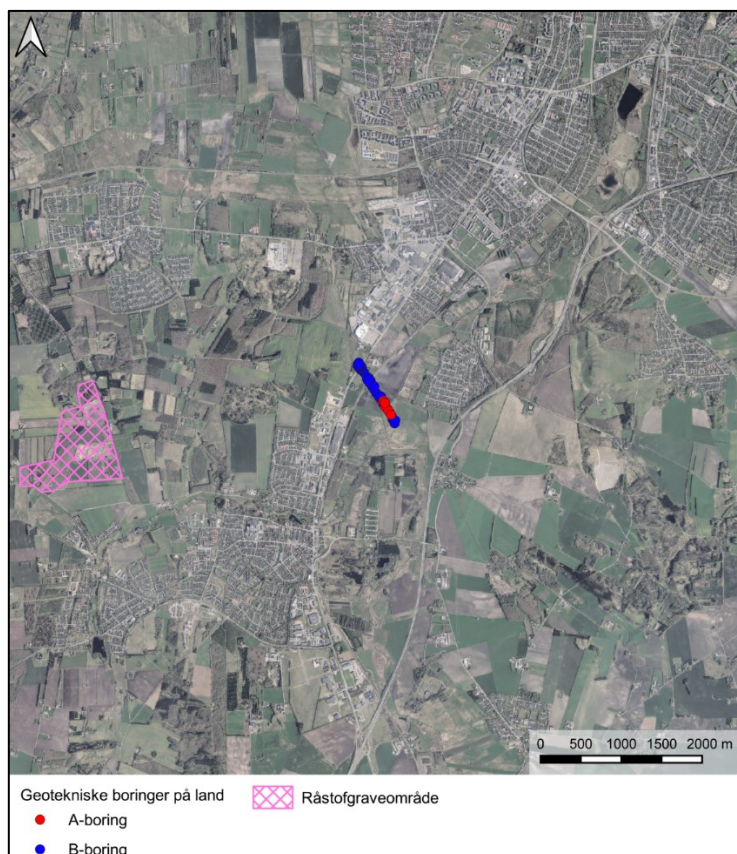


Figur 2-20: Placering af borer i ft. råstofgraveområder. Kilde: Danmarks Miljøportal.

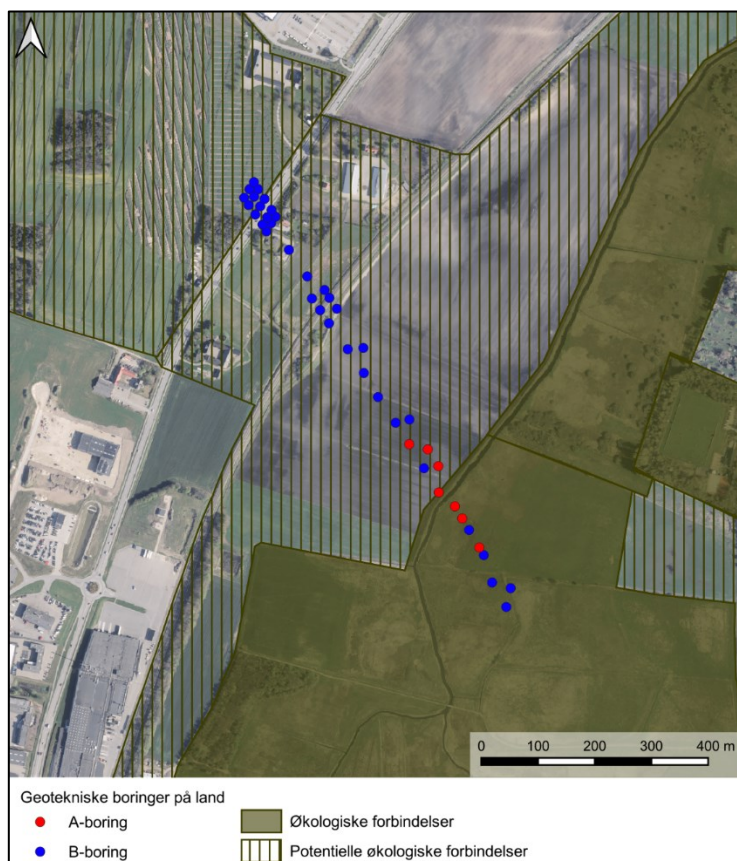


Figur 2-21: Placering af borer i ft. økologiske forbindelser. Kilde: Aalborg Kommuneplan.

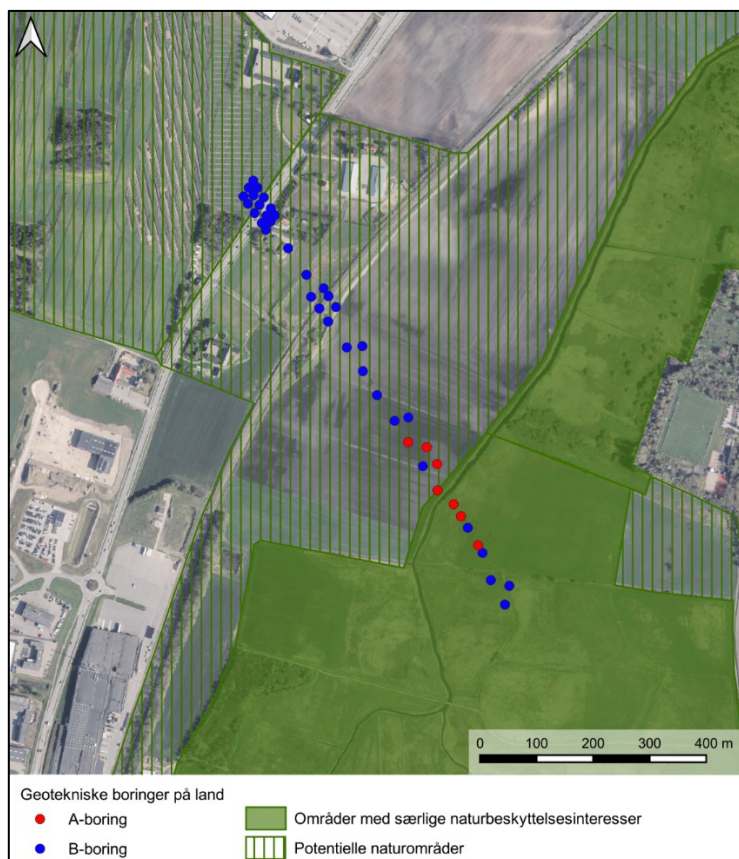


Figur 2-22: Placering af borer ift. naturbeskyttelsesinteresser. Kilde: Aalborg Kommuneplan.

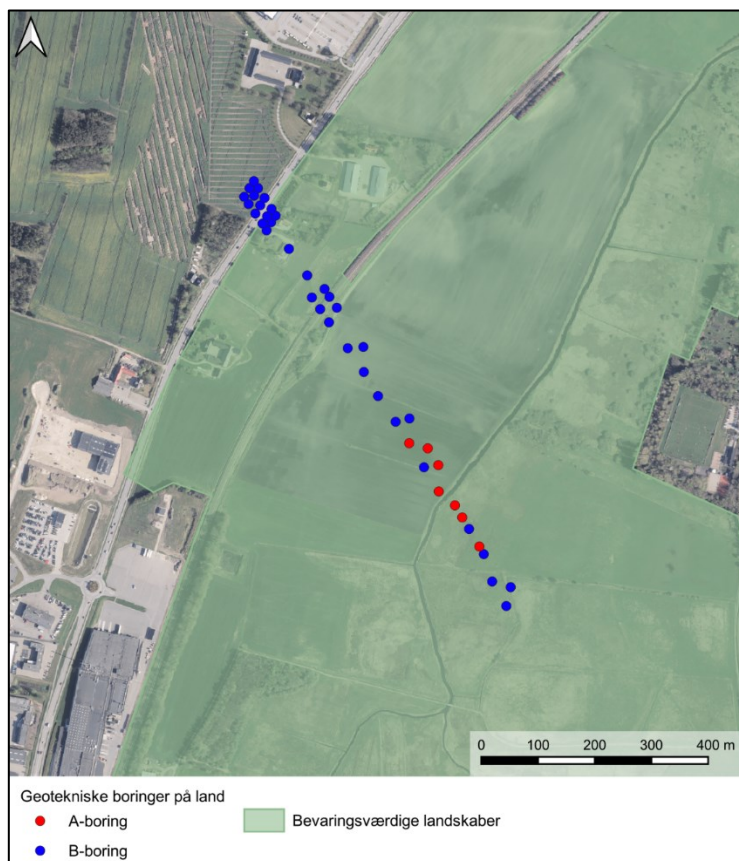

Figur 2-23: Placering af borer ift. bevaringsværdige landskaber. Kilde: Aalborg Kommuneplan.

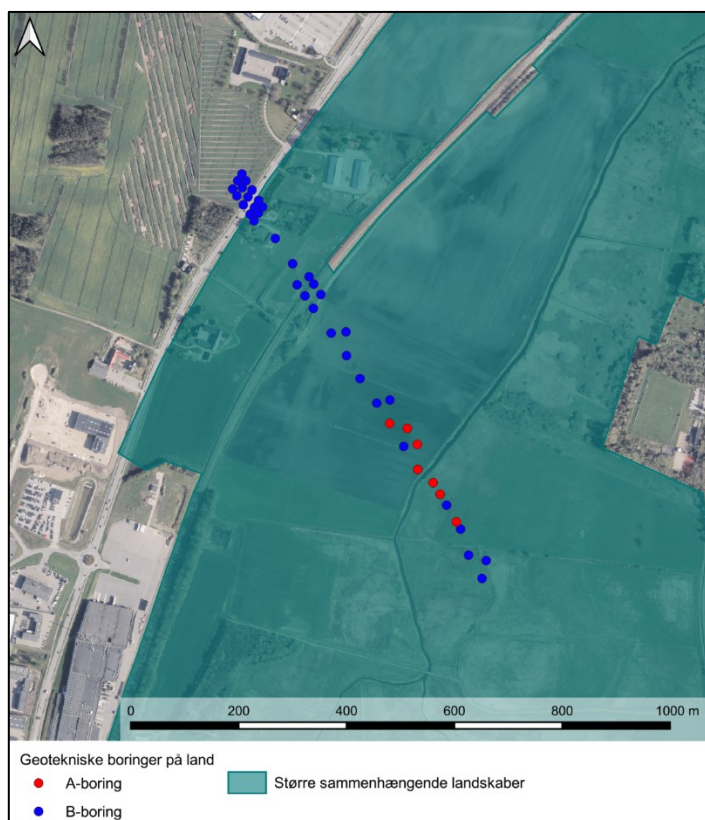

Figur 2-24: Placering af borer i ft. større sammenhængende landskaber. Kilde Aalborg Kommuneplan.

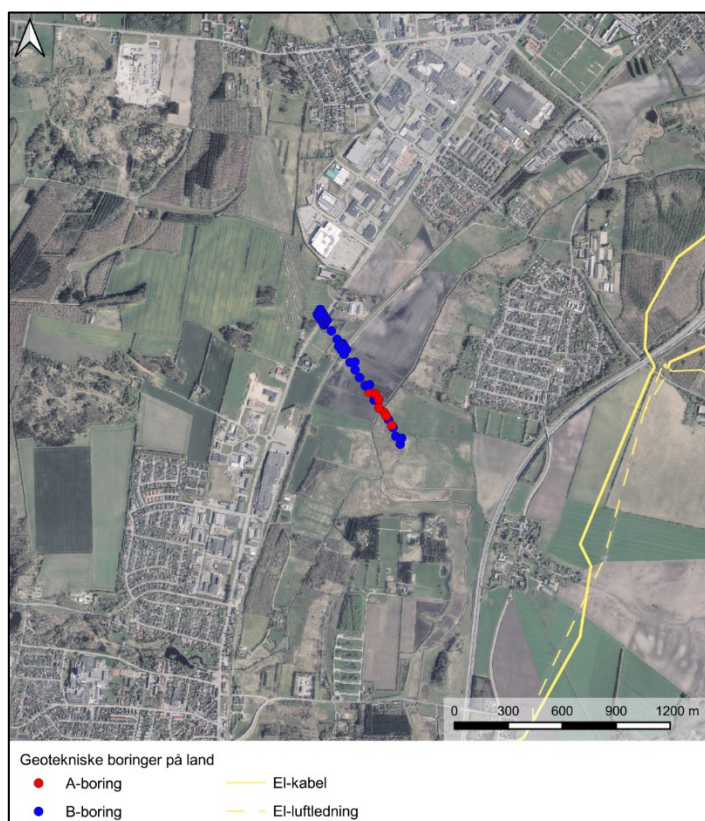

Figur 2-25: Placering af borer i ft. el-transmissionsnetværket. Kilde: Energinet.


Boringerne ligger indenfor potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder samt i bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab. 9 boringer, hvoraf de 4 er A-boringer ligger desuden indenfor økologiske forbindelser og område med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Boringerne overlapper ikke med råstofområder eller el-transmissionsnetværk.

Etablering af boringerne er af midlertidig karakter og er nødvendige for projektering og anlæg-gelse af tunnelportal og vejanlæg, hvor der er foretaget en miljøvurdering. Her er der bl.a. taget hensyn til ovenstående områdeudpegninger, som et led i vedtagelsen af anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse. På den baggrund vurderes det, at etablering af boringerne ikke er i strid med områdeudpegningerne.

2.19 ANDRE PROJEKTER

Der er ikke kendskab til projekter fra hverken fremmed bygherrer eller fra Vejdirektoratet selv, som kommer i berøring med projektet.

2.20 KLIMATILPASNING VAND

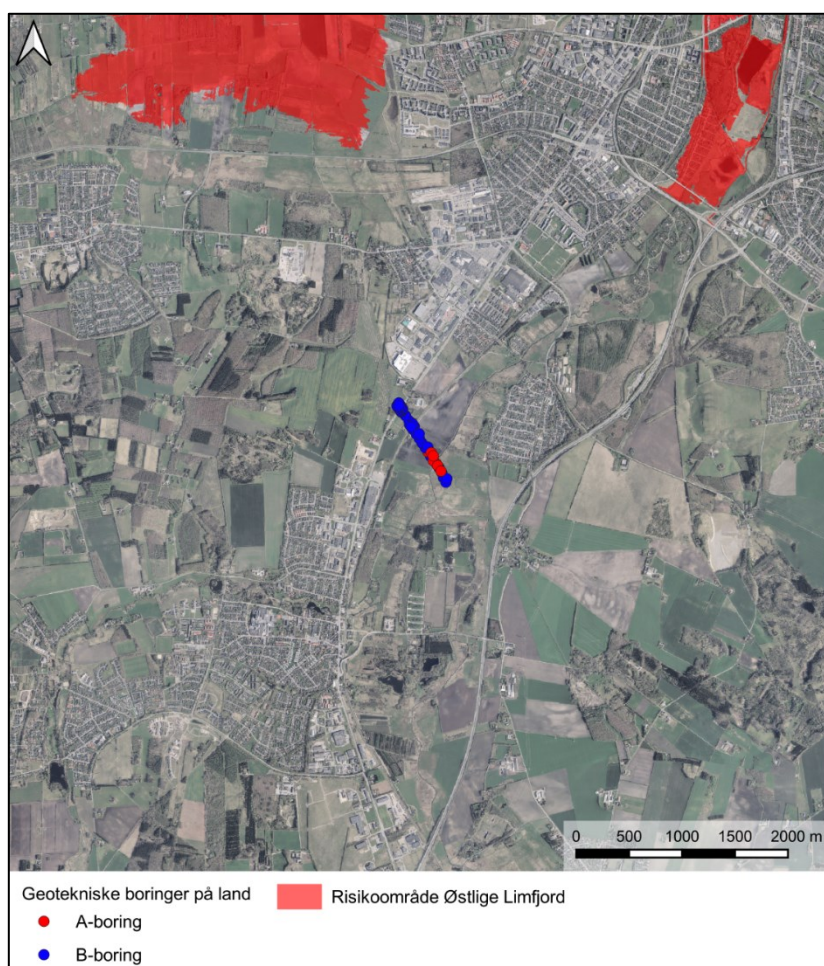

Figur 2-26: Placering af boringer ift. risikoområde Østlige Limfjord. Kilde: Oversvømmelsesloven.

Projektområdet ligger ikke indenfor risikoområde Østlige Limfjord, jf. Oversvømmelsesloven.

2.21 TILTAG TIL GAVN FOR BIODIVERSITETEN

Se afsnit 2.4.



2.22 SÆRLIGE ANLÆGSMETODER

Såfremt projektet anvender særlige anlægsmetoder, fx grundvandssænkning, reinfiltration, spunsning, ramning, nedvibrering, boringer, pæle m.fl. beskrives dette her og tjekkes om dette fremgår af bilag 2 listen i Vejloven. Der kan ligeledes være særlige støj- og sikkerhedsforhold gældende for metoderne som bør inddrages.

I projektet anvendes der ikke særlige anlægsmetoder, som fx grundvandssænkning, reinfiltration, spunsning, ramning, pæle m.fl. Der foretages dog 42 boringer.

2.23 NATURBESKYTTESLOVENS § 20

Etablering af boringerne vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på landskabet, fordi der er tale om boringer, som kun udføres i en tidsbestemt periode. Der er ikke tale om et større anlæg, og det vurderes, at en § 20-godkendelse af projektet ikke er nødvendig.

3 SCREENING

Da Vejdirektoratet er bygherre på projektet, skal anlægget vurderes efter de regler der gælder for Vejdirektoratets anlæg. Anlægget vurderes for, om det er anmeldeligt efter miljøvurderingsreglerne jf. 'Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love' (LBK nr. 435 af 24/04/2024) bilag 2 punkt 13 a om "Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Det er derfor kun i det tilfælde, at anlægget kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, at projektet skal anmeldes efter dette punkt – eller hvis der er tvivl om påvirkninger.

Bemærk

Forlægning af vandløb, grundvandssænkning, ny tilladelse for nedsivning/udledning af vejvand, nærhed af Natura 2000, Bilag IV-arter og fredninger vil som hovedregel kunne udløse krav om screening. Listen er ikke udtømmende.



4 MANGLENDE VIDEN OG DATA

På nuværende vidensniveau er der ingen mangler eller emner, der bør belyses yderligere.

5 VISITATION

Vejdirektoratet har som offentlig bygherre foretaget en vurdering af projektet efter reglerne i Vejloven og efter gældende praksis på området på baggrund af det projektmateriale som foreligger pr. dags dato.

Vejdirektoratet vurderer samlet set, at projektet ikke vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vejdirektoratet vurderer derfor, at projektet **ikke skal anmeldes til screening** for MKV-pligt hos Trafikstyrelsen.

Ændres projektet skal vurderingen foretages på ny.

Maria Hørby Madsen MTMA, den 10. december 2025

