



Anker Christensen Eftf. ApS
Rørdalsvej 230
9220 Aalborg Øst

14. september 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for anvendelse af uforurennet kildesorteret beton og tegl for Anker Christensen Eftf. Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst.

Aalborg Kommune, Miljø, har d. 17-02-2026 modtaget ansøgning vedrørende anvendelse af uforurennet knust beton og tegl, og knusning af uforurennet ikke knust beton og tegl til, terrænregulering på Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03. januar 2023.

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 11 b): anlæg til bortskaffelse af affald.

Afgørelse

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21.

./. Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 14-09-2026 under 'Lovpligtige annoncer' på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer

Baggrund

På adressen Rørdalsvej 230 ønsker virksomheden Anker Christensen Eftf. ApS at etableres sig. Virksomhedens aktiviteter vil være aktiviteter som affaldsindsamler, og på adressen etableres der en entreprenørplads til midlertidig opbevaring, sortering af byggeaffald samt nedknusning af materialer som beton, tegl og træ. Hensigten med pladsen er dermed at skabe midlertidige opbevaringsmuligheder for byggematerialer og overskudsjord, såvel fra virksomhedens egne som fra andres projekter, indtil der findes egnede genanvendelsesmuligheder. Området er udpeget til at være påvirket af stigende havniveau. Af denne grund ønskes grunden terrænreguleret og ført op fra kote + 0,5 m til 2,5 m DVR90. Der anvendes uforurennet beton og uforurennet blanding af beton og uglaseret tegl fra nedrivnings- og renoveringsprojekter, som er miljøscreenet, som knuses og anvendes som substitution for primære råstoffer.

Ergo der ansøges om nyttiggørelse af uforurennet kildesorteret beton og uforurennet blanding af beton og uglaseret tegl til terrænregulering. Ved den fremtidige drift af virksomheden etableres enten asfalt eller helstøbt beton som belægning alt efter hvilke affaldstyper der er placeret på den pågældende plads.

TM Miljø

Teknik og Miljø
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2025-071689

Init.: FRTHO
EAN nr.: 5798003754185

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Høring

For at opnå partsstatus, skal man have en væsentlig, retligt relevant og individuel interesse i en sag og dens udfald. Naboskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opnå partsstatus i forvaltningslovens forstand, men hvis en udledning medfører konkrete og væsentlige gener, må den pågældende anses for part. Det er Aalborg Kommune, Teknik og Miljøs vurdering, at der ikke er beboere eller grundejere i området for hvem denne afgørelse kan medføre konkrete og væsentlige gener og som dermed har individuel partsstatus.

Det er Aalborg Kommune, Teknik og Miljøs vurdering, at der virksomheder i området for hvem denne afgørelse kan medføre at de har individuel partsstatus. Disse virksomheder er blevet partshørt.

Sammenfatning og konklusion

På baggrund af det foreliggende materiale og viden herunder, virksomhedens art, dimensionering, placering og projektets anvendelse af uforurenede knust beton og uforurenede knust uglaseret tegl til terrænregulering, samt den fremtidige drift af virksomheden, at der ikke vil være indvirkning på miljøet. I den sammenhæng er der lagt vægt på, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvand, sårbar natur eller beboelser. Afstand til nabovirksomheder medfører, at der ikke er risiko for overskridelse af de vejledende støjrænser. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort og bilag fra d. 08-08-2026.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens §39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er den 12-10-2026. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på www.naevneneshus.dk

Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den 15-03-2027.

Venlig hilsen

Frederik Bols Thomsen
Miljøsagsbehandler

frederik.bols.thomsen@aalborg.dk

BILAG 1:



14. september 2026

S2025-071689

VVM-screening ifm. Terrænregulering med uforurennet knust beton og drift af affaldsvirksomhed, Anker Christensen Eftf. ApS, Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst.

Screeningen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.


Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst <i>Tekst med kursiv er input fra ansøger</i>
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	
Navn og adresse på bygherre:	Navn: Anker Christensen Eftf. ApS Adresse: Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Telefon: 98 92 14 59 E-mail: Info@anker-christensen.dk
Projektets placering:	Adresse: Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst Matr.nr.: 60b og 60c Ejerlav: Romdrup By, Romdrup
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune

Oversigtskort:

Målestok: 1:50.000



Målestok: 1:5.000

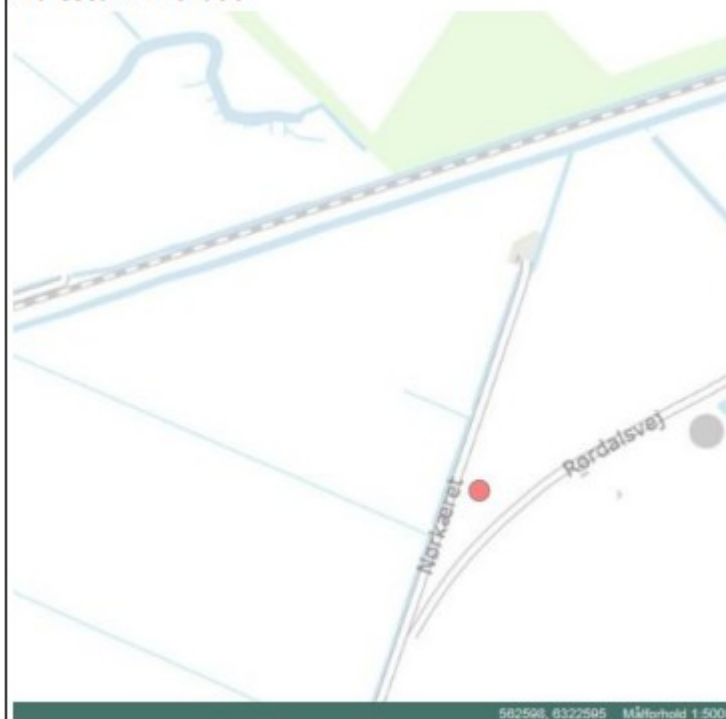

Kortbilag i målestok:

Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)

Ja

Nej

Anlægget er opført på bilag 1 i Miljøvurderingsloven			x	Nej
Anlægget er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven			x	<u>Anlægsfase:</u> 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. Punkt nr. 206 (k206) på bilag 2) Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. <u>Fremtidig drift:</u> K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. K 206: på bilag 2) Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke rele- van- t	Ja	Nej	Vurdering <i>Tekst med kursiv er input fra ansøger</i>
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:	x			25,30 Ha
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			x	Bygherre ejer projektarealerne.
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :			x	<i>Terrænregulering som udføres over et areal på 25.300 m².</i> <i>Fremtidig drift:</i> <i>Projektets bebyggede areal i m²: 4.562 m²</i> <i>Opbevaringshal: 2.000 m²</i> <i>8 m sidehøjde og 12 m kiphøjde Samlet = 20.000 m³</i> <i>Sorteringshal: 2.000 m²</i> <i>8 m sidehøjde og 12 m kiphøjde Samlet = 20.000 m³</i> <i>Kontor: 200 m²</i> <i>Højde 3,5 m Samlet = 700 m³</i>



				Vaskepladsbygning: 362 m² 6 m sidehøjde og 8,5 m kiphøjde Samlet = 2.625 m³ Værkstedbygning: 362 m² 6 m sidehøjde og 8,5 m kiphøjde Samlet = 2.625 m³ Overdækket vaskeplads: 146 m² 6 m sidehøjde og 8,5 m kiphøjde Samlet = 1.060 m³ Samlet bygningsmasse = 47.010 m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m. 15 m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet. Der udføres ikke nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	x			Terrænregulering; Ingen bygninger. Fremtidigt drift: Virksomheden ønsker en entreprenørplads til midlertidig opbevaring, sortering af byggeaffald samt nedknusning af materialer som beton, tegl og træ. Hensigten med pladsen er dermed at skabe midlertidige opbevaringsmuligheder for byggematerialer og overskudsjord, såvel fra virksomhedens egne som fra andres projekter, indtil der findes egne genanvendelsesmuligheder. Miljøhal vil være cirka 15 meter høj og umiddelbart er den højeste bygning. Denne etableres senere, men er dog en del af den samlede VVM-screening. Der opføres en 3 meter høj, og 6 meter bred jordhøj rundt omkring virksomheden til at mindske materialeflugt, støv og generel afskærmning fra omgivelserne. Jorden stammer udelukkende fra egen matrikel.
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			x	Området er udlagt til erhvervsformål. Der er flere affaldshåndteringsvirksomheder i området. Der er anvendt slagge til etablering af pladser i de nærliggende matrikler, og de anvendte knuste betonstykker anses som værende en tilsvarende, men mindre miljøpåvirkende aktivitet. Den fremtidige drift af virksomheden er i samme klasse som nabovirksomheder. Der er intet kendskab til andre projekter i området indenfor grundvand og/eller drikkevand.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde				Anker Christensen søger om miljøgodkendelse til samlet at anvende bruge. 90.000 ton knust beton. Betonen modtages som ikke knust. Det samlede areal for terrænreguleringen bliver 25.300 m². Projektet bliver 50.600 m³. Projektet omfatter ikke produktion af mellemprodukter

				Givet pladsens størrelse, kan råvare ligge på pladsen indtil det udlægges. Efter terrænreguleringen vil virksomheden ansøge om at etablere en entreprenørplads til midlertidig opbevaring, sortering af byggeaffald samt nedknusning af materialer som beton, tegl, træ og jord Ved fremtidigt drift vil der være oplag af affald af diverse karakter, herunder jern, plast, bygningsaffald, og jord, men ikke i et omfang således virksomheden bliver bilag 1 virksomhed.
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:				Anlægsfase: Der udlægges rene genbrugsmaterialer i forbindelse med terrænreguleringen forud for anlægsarbejdet. Forventet mængde ca. 90.000 ton. De rene genbrugsmaterialer er knust beton/ ikke knust beton fra nedrivningsprojekter. Diesel til køretøjer og knusningsanlæg.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:				<i>Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning.</i> Terrænregulering: Det kan i tørre perioder være nødvendigt at opsætte vand til sprinkling ift. støvende beton. Driftsfase: Sprinkling af udendørs oplag i tørre perioder x Skal der bruges byggevand under anlægsperioden formodes det at det er aftalt med Aalborg Vand, da det er deres forsyningsområde. Derudover antages det at eventuelle bygninger tilsluttes og forsynes af Aalborg Vand. Vask af kørende materiel. Der etableres benzin- og olieudskiller og processpildevandet fra vask adskilles vand der føres til perkolat tank. Sanitært spildevand håndteres særskilt.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			x	<i>Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning.</i>
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			x	Der inddrages ikke yderligere jordarealer end de planlagte. Området består i dag af marker.
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:				Projektet vurderes ikke at medføre forringelser i biodiversiteten på eller omkring arealer jf. området et udlagt til erhvervsområde og at der lignende virksomheder i området.
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen:			x	Anlægsfase for terrænreguleringen: Materialer som der mod forventning er blevet modtaget på pladsen,

- Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:				og som ikke lever op til kravene om brug af rene byggematerialer, skal afskaffes til godkendt modtager. Der produceres ingen spildevand under anlæggelsesfasen. <i>Overfladevand håndteres på egen matrikel under etablering af pladsen ved brug af kuvertfald og opsamling, and vand i midten af pladsen</i> Ved fremtidig drift vil overfladevand blive ledt til opsamlingsbassin. Der søges ikke om udledningstilladelse. Det vurderes, at der vil skulle afledes processpildevand eller opsamles processpildevand ved fremtidig drift af virksomheden. Processpildevand vil stamme fra vask af kørende materiel og regnvand der falder på affald, anses ligeledes som værende processpildevand. Regnvand og regnvand der falder på oplag af affald ledes ledes til perkolat tank til brug af ved støvgener. Processpildevand fra vask af biler enten opsamles og bortskaffes, eller kobles til spildevandskloak, når denne er etableret. Dette ledes ikke til perkolat bassin.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			x	Materialer som der mod forventning er blevet modtaget på pladsen, og som ikke lever op til kravene om brug af rene byggematerialer, skal afskaffes til godkendt modtager
Forurening og gener:				
1.14 a Jordforurening				Arealet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Arealet er omfattet af områdeklassificering, og eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til kommunen jf. jordforureningslovens § 50. Der er ikke konstateret jordforurening på matriklen.
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			x	<i>Anlægsarbejdet vil kunne overholde de fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Udlægningen af beton vil ske i hverdage mellem 07:00-17:00. Der køres ikke beton til projektet i week-ender eller på helligdage. Der indlejres en nedknuser efter behov når der er modtaget materialer nok.</i> Projektet vedrørende terrænregulering vurderes, ikke at give anledning til støjgene over vejledende grænseværdier. Der stilles støjvilkår i miljøgodkendelse ift. knusning af betonstykker, og støj fra til og fra kørsel. Ved fremtidig drift vurderes det at virksomheden kan overholde de vejledende grænseværdier for støj. Der stilles støjvilkår i miljøgodkendelsen til regulering af dette.

1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			<i>Projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening, da der ikke etableres afkast.</i> x Der etableres ikke afkast eller lignende vedrørende terrænreguleringen. Ved fremtidig drift bliver der etableret afkast ved værkstedet og eventuelt ved koldhal alt efter hvilke aktiviteter der kommer til at foregå. Der stilles vilkår vedrørende dette i relevant omfang.
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			<i>Anlægsarbejdet vil kunne overholde de fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.</i> x Der vil kunne forekomme stampning af materialer, men givet virksomhedens etablering af pladsen, og måden hvorpå dette foregår, vurderes det at projektet kan overholde grænseværdier for vibrationsgener. De nærmeste naboer er andre industrivirksomheder. Nærmeste nabo, som ikke er industri, er cirka 800 m øst for virksomheden Der vil blive stillet vilkår om vibrationsgener i miljøgodkendelsen, som forventes at vil blive overholdt.
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			<i>Projektet vil ikke give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden. Nedknuseren kan tilkobles et vandringsanlæg, til forebyggelse af eventuelle støvgener i tørre perioder.</i> Terrænregulering: De nærmeste naboer er andre industrivirksomheder. Nærmeste nabo, som ikke er industri, er cirka 800 m øst for virksomheden. x Der vil blive stillet vilkår i miljøgodkendelse, om at der ikke må støves uden for matrikel. Det kan være nødvendigt at tilkoble vandringsanlæg. Fremtidig drift af virksomheden: Ved fremtidig drift kan det ligeledes være nødvendigt med sprinkling af affaldsoplæg
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			<i>Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden. Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen.</i> x

				Der forventes ingen lugtgener under etablering af terrænregulering eller ved fremtidig drift.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:		x		<i>Der vil være behov for at opstille orienteringslys for at opfylde den gældende lovgivning om lys på byggepladser i vinterhalvåret. Orienteringslys opsættes, så det ikke er til gene for naboer eller omgivelserne</i> <i>Der opsættes orienteringslys på pladsen som forventes at blive benyttet i vinterhalvåret. Lyset forventes kun at blive benyttet inden for virksomhedens driftstid.</i> De nærmeste naboer er andre industrivirksomheder. Nærmeste nabo, som ikke er industri, er cirka 800 m øst for virksomheden Projektllys positioneres således at de ikke er til gene for naboer. Ved fremtidig drift forventes der ikke lysgener
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer:			x	<i>Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.</i> Virksomheden ligger i Risikoområde 2024, og der er mulighed for oversvømmelsesfare ift. vandløb om 10 år samt oversvømmelsesfare ift. hav i år 2100. Oversvømmelsesfare ift. havet, vurderes ikke som være relevant grundet der udlægges rene knuste byggematerialer, og koten hæves fra +0,5 til +2,5 m, hvilket mindsker risikoen for oversvømmelse af stigende havniveau. Oversvømmelsesfare 10 år – vandløb, er vurderet til at stige mellem 0,10 og 0,49 m. Pladsen hæves 2 meter (fra kote +0,5 m til kote +2,5 m). Oversvømmelsesfare 100 år- vandløb viser ligeledes kun en stigning på 0,10 til 0,99 m og kote forøgelsen vurderes hermed som værende ok, og tilstrækkelig for at forhindre oversvømmelse fra vandløb. Virksomheden ligger i et område med risiko for oversvømmelse ved skybrud og stormflod. Eftersom der terrænreguleres fra kote +0,5 m til +2,5 m minimeres risikoen for oversvømmelse ved skybrud og stormflod.

1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			x	Terrænregulering: Det vurderes, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af overfladevand, idet der er tale om nyttiggørelse af uforurenet materialer. Det vurderes ikke, at virksomheden vil udgøre en forureningsrisiko for grundvand i dette område, hvormed der ikke er risiko for menneskers sundhed. Ved fremtidig drift: Ved fremtidig drift vil diverse affaldstyper stå på befæstet og impermeabel belægning, når relevant. Overfladevand håndteres på egen matrikel.
2.Projektets placering				
<i>Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:</i>				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		x		Anvendelsen af arealet ændres fra landbrugsdrift til erhvervsareal.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			x	Området er omfattet af Lokalplan 08-066 Aalborg øst-havn og godsbanegård og er beliggende i delområde K. Etableringen af virksomheden kan rummes i lokalplanen. Samt kan den fremtidige drift af virksomheden.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				Kommuneplanområde 4.8.M3 som er udlagt til område til erhvervsområdemed med mulighed for virksomheder i miljøklasse 4-7, hvor terrænreguleringen, og den ønskede fremtidige drift, kan rummes.
<i>Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:</i>				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:				Udlægningen af rent knust beton vil hindre fremtidig anvendelse af området, dog er det muligt at fjerne disse rene knuste byggematerialer i fremtiden. Virksomheden ligger i et område, hvor der er mellem 0 m - 0.5 m til grundvandsspejl. Eftersom der udlægges rene materialer, vurderes dette som værende okay. Der er ikke behov for grundvandsikring. Fremtidig drift af virksomheden vurderes ikke til at kunne påvirke fremtidig anvendelse af området, så længe vilkår i kommende miljøgodkendelse overholdes. Området er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser, og vurderes derfor ikke at være til hinder for fremtidig anvendelse af grundvandet.

				Ved fremtidig drift: Der stilles vilkår i kommende miljøgodkendelse for at sikre, at der ikke sker forurenet af jord og grundvand.
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			x	Dele af matrikel 60 c under 100 meter til Romdrup å og dele af virksomheden ligger i bufferzone for vandløb. Det vurderes, at terrænregulering og den fremtidige drift ikke vil påvirke disse områder, såfremt vilkårene i miljøgodkendelserne overholdes.
2.6 Kystområder og havmiljøet:		x		Projektet er placeret inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at hverken terrænreguleringen, eller den fremtidige drift af virksomheden vil påvirke denne. Virksomheden ligger i byzone.
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			x	Projektet forudsætter ikke rydning af skov
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			x	Virksomheden vil blive etableret i et udlagt erhvervsområde.
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter. Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter				Der er 92 m til beskyttet vandløb, Romdrup Å. Det forventes ikke at etableringen af pladsen med ren knust betonvil kunne påvirke Romdrup Å. Der er ligeledes 262 m til beskyttet sø. Søen ligger på anden virksomheds matrikel. Denne virksomhed er ved at blive etableret. Det vurderes, at eftersom den anden virksomhed har lov til at blive etableret tættere på søen, vurderes det at etableringen af denne virksomhed ikke vil påvirke søen. Der er 170 meter til fredskov. Etableringen af virksomheden omhandler ikke fældning af skov eller træer. Etablering af pladsen ved brug af uforurenet byggematerialer vil ikke påvirke fredskoven. Der er 210 meter til beskyttet mose. Ligeledes som med Romdrup Å, vurderes det at mosen ikke vil blive påvirket af etableringen af pladsen, ved brug af uforurenet byggematerialer. Virksomheden ligger i område hvor der er fundet løgfrø og odder. Der er kirkebeskyttelseslinje 2 km øst for virksomheden samt Natura 2000 – habitatområde 8.82 km fra virksomheden. Etableringen af virksomheden vurderes ikke til at påvirke disse to områder.

2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):				Ingen miljøkvalitetsnormer forventes at overskrides Ifølge Vandområdeplan for Jylland og Fyn forekommer der ingen dybe grundvandsforekomster i området. Der forekommer to regionale grundvandsforekomster og én terrænnær grundvandsforekomst i området: Den regionale grundvandsforekomst dkmj_1095_ks har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet påvirkning af pesticider. Den regionale grundvandsforekomst dkmj_974_kalk har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet nitrat og pesticider. Den terrænnære grundvandsforekomst dkmj_315_ks har både god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Det vurderes ikke, at virksomheden vil være til hindring for opfyldelse af målsætningerne i Vandområdeplanerne 2021-2027.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			x	Virksomheden etableres i et erhvervsområde, hvor nærmeste naboer er andre industrivirksomheder.
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:				Anlægget vil ikke blive placeret inden for kulturhistoriske, arkæologiske eller geologiske interesseområder eller inden for områder med værdifulde landskaber, og derfor heller ikke vil påvirke disse. Nærmeste fortidsfund er 1,65 km fra virksomheden.
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen			x	Anlægget er placeret indenfor 3 km fra kysten, men ikke omfattet af kystnærhedszonen, da anlægget er beliggende i byzone.
Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:				
3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:				
				Anlægsarbejdet tager udgangspunkt i nyttiggørelse af rene genbrugsmaterialer, fremfor indkøb af jomfruelige materialer. Terrænreguleringen projekteres og gennemføres på en sådan vis, at det sikres, at overfladevand kan håndteres indenfor egen matrikel. Orienteringslys opsættes, så det ikke er til gene for naboer eller omgivelserne Støjen vil være koncentreret på den plads, hvor affaldet håndteres og vurderes ikke at kunne påvirke naboer væsentligt, både under terrænreguleringen og den fremtidige drift af virksomheden. Etablering af



				pladsen, samt den fremtidige drift af virksomheden vurderes, at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.
3.2 Indvirkningens art:				Trafik og støj/vibrationer fra knuseanlæg og fremtidig drift af anlægget.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:				Der er ingen grænseoverskridende indvirkning.
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:	x			Indvirkningen forventes ikke at være intens eller kompleks.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:	x			Indvirkningen er sandsynlig, men er dog forbundet til aktiviteterne.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:	x			Indvirkningen forventes at indtræde straks når aktiviteten påbegyndes og vil foregå inden for normal arbejdstid sammen med virksomhedens øvrige aktiviteter i området. Indvirkningen er reversibel idet den øgede trafikbelastning og støjen på pladsen forsvinder, hvis aktiviteten indstilles og at knuseaktiviteten ophører. Ved den fremtidige drift vil der stadig være støjpåvirkning fra kørsel med lastbiler og sorteringsarbejde.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:				Der er andre affaldshåndteringsvirksomheder i området, med lignende aktiviteter, hvorved der kan opstå kumulative effekter.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			x	Der fastsættes grænser for støj og vibrationer i miljøgodkendelsen for både terrænreguleringen og den fremtidige drift af virksomheden.
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			x	Baseret ud fra projektets karakter, og anvendelse af screenet og rene betonstykker som knuses, samt med den beskrevet forventelige fremtidige drift af virksomheden vurderer Aalborg Kommune, Miljø at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurderingskonsekvensrapport

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) modtaget den 13-02-2026.

Klagevejledning afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Klage over afgørelse efter Miljøvurderingsloven (VVM) kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- Miljø- og Fødevareministeren,
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller

Venlig hilsen

Frederik Bols Thomsen
Miljøsagsbehandler